



KATALOG PRODUKTŮ 2021



Bona[®]

INOVACE PRO LEPŠÍ UŽIVATELSKÉ ZKUŠENOSTI

S více než 100letou historií pokračujeme v inovaci produktů s vášní, výkonem a průkopnictvím v mysli, což nás pohání neustále kupředu. Tento rok obracíme pozornost na uživatele, se zaměřením na inovace, výkon s ohledem na udržitelnost a vášně, abychom přinesli krásu podlahám.

Letošní katalog je plný zajímavostí. Nové brusky řady UX přináší nové vlastnosti, které jsme získali na základě letitých zkušeností uživatelů a dále představujeme nové unikátní řešení pro sportovní podlahy certifikované FIBA.

BONA SYSTEM

Ať už je vaším projektem kompletní renovace, ochrana povrchu nově nainstalované podlahy nebo pokud hledáte nové možnosti designu, jako profesionální dodavatel se vždy můžete spolehnout na společnost Bona. Můžete si být jisti, že náš kompletní sortiment řešení přináší výkon, hodnotu a vynikající výsledky, zdravé pracovní prostředí a minimální dopad na životní prostředí.



BONA UX BROUŠENÍ

Bona pokračuje ve vývoji svých řešení, a přitom myslí na podlaháře. S našim kompletním přístupem péče o podlahy v kombinaci s kompletním systémem kompatibilních produktů vám zajistíme bezkonkurenční výkon, což vám umožní pracovat efektivně, rychle, bez kompromisů v kvalitě. Jelikož nasloucháme našim zákazníkům, představujeme novou rodinu řady Bona UX; brusné stroje Bona Belt UX a Bona Edge UX, pro zajištění hladkého zážitku z broušení

ROZŠÍŘENÍ PRODUKTŮ SPORTOVNÍ ŘADY

Posilujeme naši unikátní nabídku Bona produktů pro sportovní podlahy. Nyní zahrnujeme nové typy podlah, zejména v oblasti elastických podlahových krytin a představujeme dvě nové produktové inovace pro sportovní podlahy. Oba nové laky jsou schválené FIBA. Bona SuperSport Pure HD je perfektní lak pro elastické sportovní povrchy podlah.

UNIKÁTNÍ CHARAKTER DŘEVĚNÝCH PODLAH


S naší inovovanou řadou olejů Bona Oil System se otevírá svět designu pro majitele podlah. Nyní kompletní řada olejů složená z obnovitelných surovin vás inspiruje k realizaci, k vytvoření unikátního charakteru dřevěných podlah.

RENOVACE JE LEPŠÍ

Jako vždy se ujímáme vedení, pokud jde o udržitelnost a zdraví v oblasti podlah. Díky již 100leté historii zkušeností bychom chtěli sdílet naše znalosti s našimi inovativními produkty a systémy a inspirovat k renovaci, namísto výměny staré poškozené podlahy. Chceme ukázat majitelům podlah celou škálu možností a poskytnout jim nástroje ke splnění snů, s udržitelností v mysli.

SERVIS PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI PODLAH

Od pokládky přes údržbu, až po kompletní renovaci podlah. Nabízíme servis po celou dobu životnosti podlah, profesionálně. Profesionální přístup vyškolených podlahářů Bona znamená jít s trendy moderního podlahového průmyslu, pracovat nejen bez prachu, ale i snadno, rychle a bez zdraví nebezpečných produktů, které se dostávají do ovzduší místností. Udržitelnost je jednou z mnoha hodnot společnosti Bona.

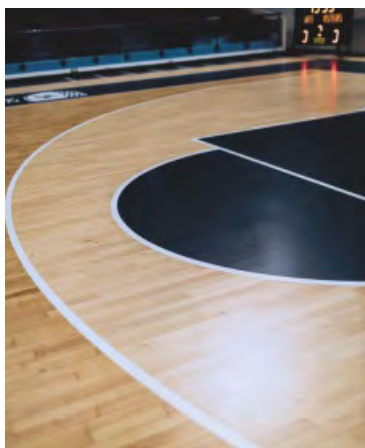



2019

LOFTS

AR
ARHITEKTUR

OBSAH

ÚVOD		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	46
Inovace	2	Základní laky	47
Top produkty	6	Vrchní laky	49
POKLÁDKA	8	SuperSport System	53
Opravné pryskyřice	9	Oleje – ochrana proti opotřebení	56
Bariéry proti vlhkosti	10	Oleje – unikátní efekt	58
Penetrace	10	Oleje a údržba do exteriéru	59
Stěrkové hmoty	11	Tmely	60
Vyrovnávací podložky	13	Renovace a údržba elastických podlah	62
Disperzní lepidla	14	ÚDRŽBA	66
Reaktivní lepidla PU	14	Hlubkové čištění podlah	67
Reaktivní lepidla na bázi silanu	15	Profesionální údržba, lakované podlahy	68
Nářadí a příslušenství	17	Profesionální údržba, olejované podlahy	69
BROUŠENÍ	20	Hobby údržba	70
Bezprašné broušení a příslušenství	21	Příslušenství k údržbě	73
Válcové brusky a příslušenství	22	NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	75
Okrajové brusky a příslušenství	25	Lakování	76
FlexiSand System a příslušenství	27	Olejování	78
Talířové brusky	31	Opravná sada	80
Podlahářské vysavače	32	Stěrkování, dilatace	81
Ostatní nářadí	33	Měřicí přístroje	83
Brusivo Superior – směs keramických zrn	34	Masky, údržba	84
Brusivo Green Ceramic	35	RADY A NÁVODY	85
Brusivo Premium – směs zirkonu	36	Systém laků Bona	86
Brusivo Standard – oxid hlinitý	38	Přírodní vzhled dřeva	87
Brusivo Standard – karbid křemíku	39	SuperSport System	88
Pady	41	Craft Oil 2K System	89
Scrad Pady	42	Tvrdý voskový olej	90
Brusné mřížky	43	Oil System	91
Diamantové brusivo	45	ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR	94
Brusivo Delta	45		



NOVINKY 2021

BONA BELT UX

Aby byl váš brusný zážitek ještě lepší, nová vylepšená bruska založená na uživatelských zkušenostech Bona Belt UX je uživatelsky přívětivá a výkonná, ale zároveň jednoduchá a tichá. S použitím moderní technologie vám poskytne hladký zážitek z broušení a vytvoří perfektní povrch podlahy.

BONA EDGE UX

Nová bruska Bona Edge UX má unikátní a moderní design, výsledkem je bezpečná a uživatelsky příjemná okrajová bruska. Bruska je určena pro různé potřeby podlaháře, pro každodenní broušení. Konstrukce brusného ramene vám pomůže dosáhnout do všech rohů místnosti a díky nové LED technologii zaručuje vynikající viditelnost.

Bona
Nordic Tone

Bona
Craft Oil

Bona
Craft Oil

Bona
Hard Wax

Bona
Craft Oil 2K

Reactive stain
✓ For a white-washed effect
✓ Inhibits wood yellowing

Sealing oil
Plant-based oil/wax blend
Water and dirt repellent
Cobalt and ketone free

Impregnating oil
✓ High performance, plant-based oil
✓ Protects in 1 coat
✓ Long open time - Quick cure
✓ Works with the Bona Traffic

Bona

Impregnating oil
✓ High solid, plane-b
✓ High saturation
✓ Very low VOC

U.S.G.
✓ High performance, plant-based oil
✓ Protects in 1 coat
✓ Long open time - Quick cure
✓ Works with the Bona Traffic



TOP PRODUKTY

BONA POWER SCRUBBER 2.0

Updatován o řadu nových vylepšení obsluhy stroje a nový design. Bona PowerScrubber 2.0 vám poskytne efektivní hloubkové čištění pro krásný vzhled podlah. Je určen pro čištění dřevěných povrchů podlah, venkovních teras, dlaždic, betonu a elastických podlah. Protiběžně rotující kartáče čistí do hloubky povrchu podlahy a odstraní i ty nejnáročnější nečistoty, špínu a stopy od podrážek jednoduše a rychle.

BONA OLEJE

Naše inovovaná řada olejů Bona Oil System vám umožní vytvořit unikátní charakter dřevěných podlah. Ať už hledáte zdravý minimalismus bílých širokých prken nebo chcete dosáhnout moderního pohledu klasických parket nebo jen hledáte unikátní vzhled své podlahy, jste na správném místě. Kompletní řada olejů od společnosti Bona je na bázi obnovitelných surovin, vyrobená z rostlin a obsahuje výjimečně nízký obsah rozpouštědel.

BONA SUPERSPORT PURE HD

Abychom posílili naši unikátní nabídku Bona produktů pro sportovní podlahy, představujeme nový lak Bona SuperSport Pure HD pro ošetření sportovních elastických podlah schválený FIBA. Je to tvrdě elastický a odolný PUR lak pro ošetření všech elastických podlah ve sportovních halách. Slouží pro dlouhodobou ochranu povrchu při obnovení vzhledu, zajišťuje bezpečné tření a zjednodušuje rutinní údržbu.



POKLÁDKA



Úspěch je založen na dobrém základu. A dobrá pokládka, se správnou kombinací síly a elasticity, je prvním krokem k úspěšné a dlouhotrvající krásné dřevěné podlaze. Díky našemu neustálému výzkumu a vývoji jsme vyvinuli produkty profesionální kvality pro úspěšnou pokládku podlah. V této kapitole naleznete všechny produkty a příslušenství, které potřebujete pro snadnou pokládku podlah, bez ohledu na typ podkladu, vlhkost a rovnoměrnost.

1. Opravné pryskyřice
2. Bariéry proti vlhkosti
3. Penetrace
4. Stěrkové vyrovnávací hmoty
5. Vyrovnávací podložky
6. Disperzní lepidla
7. Reaktivní lepidla PU
8. Reaktivní lepidla na bázi silanu
9. Nářadí a příslušenství
10. Další produkty



Opravné pryskyřice

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů na paletě

Bona R405



2-složková polyesterová pryskyřice s vysokou viskozitou pro obnovu a opravu potěrů před aplikací lepidel nebo stěrkových hmoty. Vlastnosti: vysoká viskozita, rychlé schnutí, výborná přilnavost téměř ke všem povrchům.

Vlastnosti:

- rychlé vytvrzování
- vysoká viskozita
- výborná přilnavost k mnoha podkladům

Technická data:

Báze: 2-složková polyesterová pryskyřice + tvrdidlo
Doba schnutí: 30 – 60 min.
Aplikace: nerezová špachtle

BR40501400DEBO

1.25 kg

6

Bona R440



2-složková pryskyřice pro rychlé vyplnění a spravení prasklin a spár v cementovém potěru. Neobsahuje žádná rozpouštědla (dle TRGS 610), má velmi nízký obsah emisí (EC1-R Plus). Obě složky se dají velmi rychle a snadno smíchat pouhým protřepáním. Přípravek je připraven k použití během několika vteřin.

Vlastnosti:

- rychleschnoucí
- mírný zápach
- excelentní výplň spár

Technická data:

Báze: křemičitan sodný (vodní sklo) + tvrdidlo
Aplikace: rovnou nerezovou špachtlí
Doba schnutí: cca 20 min.

BR44006600DEBO

2 x 300 ml

5

Spony pro fixaci trhlin v betonu



Spony pro fixaci trhlin v betonu.

AX34040000

100 ks

100

Bona RenoForce



Bona RenoForce je skelná tkanina, která se používá k vyztužení stávajících trhlin a stavebních spár až do šířky 5 mm, potěrů, betonových podkladů nebo mezi různé typy podkladů. Instalace Bona RenoForce je jednoduchá a rychlá. Měla by být použita v kombinaci s jedním z našich PU lepidel jako je Bona R777, Bona Titan nebo s vyrovnávací stěrkovou hmotou Bona H610.

Vlastnosti:

- není nebezpečný produkt
- bezpečný pro použití, pro dlouhotrvající výsledek
- použití epoxidových pryskyřic již není nezbytné

Technická data:

Typ produktu: skelná tkanina
Barva: bílá
Pevnost v tahu na vlákno: 3.500 N / mm²

BH500033

0,8 x 45 m

1



Bariéry proti vlhkosti

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů
na paletě

Bona R410



2-složková epoxidová bariéra proti vlhkosti do 5 CM% a penetraci pod PUR lepidla a silanová lepidla. Určena k penetračním nátěrům, zpevnění a utěsnění různých podkladů pod nášlapnou vrstvou.

Vlastnosti:

- výborná izolace
- bez rozpouštědel
- velmi dobrá přilnavost k mnoha materiálům

Technická data:

Báze: 2-složková epoxidová pryskyřice
Doba zpracovatelnosti: 20 min.
Spotřeba: cca 150-500 g/m²
Aplikace: lakovacím válečkem, štětcem, špachtlí

BR41002000DEBO

5 kg

1

60

Bona R540



1-složkový reaktivní penetrační nátěr, pro použití na savých a nesavých podkladech pod nášlapnou vrstvou před aplikací parketových lepidel Bona, speciálně pod lepidla reaktivní, jako jsou Bona R777, Bona R778, Bona R850, Bona R850T.

Tento produkt lze také použít jako protivlhkostní membrána (parozábrana – bariéra proti vlhkosti) na betonu a cementové potěry do max. vlhkosti 4 CM%.

Vlastnosti:

- snadná aplikace
- vysoká penetrace
- velmi dobrá přilnavost ke všem druhům podkladů

Technická data:

Báze: polyisokyanát - prepolymer
Doba schnutí: 1-24 hod, dle typu lepidla
Aplikace: nerezová špachtle, mohérový váleček, kartáč

BR54002200M1BO

6 kg

3

60

Bona R590



1-složková bariéra na bázi silanu určená k penetraci podkladů a/nebo utěsnění zbytkové vlhkosti v podkladu pro cementové a betonové potěry (s vlhkostí do max. 5 CM% nebo 90% R.H.), před pokládkou dřevěné podlahy. Můžete také použít na zpevnění slabého podkladu.

Vlastnosti:

- zpevňuje slabý podklad
- kompatibilní s Bona silan. a PU lepidly
- rychlé schnutí
- bez obsahu nastavovacích přísad

Technická data:

Báze: 1-složková, silanová báze
Doba schnutí: 4-6 hod.
Aplikace: Bona 500F špachtle (nebo rovná)
Spotřeba: 150 – 500 g/m²

BR59002300M1BO

8 kg

1

60

Penetrace

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů
na paletě

Bona D500



1-složkový základní (penetrační) nátěr pro přípravu podkladů před aplikací disperzních parketových lepidel Bona. Je vhodný pro nasávkavé i nenasávkavé podklady a potěry (s výjimkou průmyslových magnezitových potěrů a xylolitu), dřevotřískové desky, podlahové panely apod.

Vlastnosti:

- bez rozpouštědel
- paropropustný
- vhodný pro podlahové topení

Technická data:

Báze: 1-složková syntetická disperze
Doba schnutí: 1-24 hod
Aplikace: štětec, váleček
Ředění: penetraci naředíte vodou v poměru 1:1
Spotřeba: cca 150 g/m²

BD50002000MLBO

5 L

3

132

Bona D501



1-složkový základní (penetrační) nátěr pro přípravu podkladů před aplikací parketových lepidel Bona na bázi silanu, zejména Bona R848/848T, R850/850T a Bona 2C PUR lepidla. Je vhodný pro nasávkavé podklady a potěry (s výjimkou průmyslových magnezitových potěrů a xylolitu), dřevotřískové desky, podlahové panely apod.

Vlastnosti:

- bez rozpouštědel
- paropropustný
- váže prach

Technická data:

Báze: 1-složková syntetická disperze
Doba schnutí: 1-2 hod
Aplikace: štětec, váleček
Spotřeba: cca 150 g/m²

BD50102000MLBO

5 L

3

132



Penetrace	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení	Kusů na paletě	
<p>Bona D510</p>   	<p>1-složkový základní penetrační nátěr pro přípravu podkladů před aplikací vyrovnávacích stěrkových hmot, zejména Bona H600, Bona H610, Bona H660 nebo Bona H670. Bona D510 lze též použít jako základ pro Bona D750. Je vhodný pro savé i nesavé podklady (s výjimkou průmyslových magnezitových potěrů a xylolitu) a pro dřevotřískové desky, podlahové panely apod.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez rozpouštědel • dobrá přilnavost k mnoha podkladům • vhodný pro podlahové topení <p>Technická data:</p> <p>Báze: 1-složková syntetická disperze Doba schnutí: 1-24 hod Aplikace: štětec, váleček Spotřeba: cca 150 g/m²</p>	BD51002000MLBO	5 L	3	132
<p>Bona H600</p>   	<p>Samonivelační cementová stěrková hmota zušlechtná umělou pryskyřicí speciálně pro použití pod mozaikové parkety, masivní parkety. Možná tloušťka vrstvy od 1,5 do 10 mm.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • samonivelační • rychle tuhnoucí • vysoká pevnost <p>Technická data:</p> <p>Báze: cement Spotřeba: 1,5 kg/m²/mm Doba zpracování: 30 min. Doba vytvrzení: cca 3 hod Poměr míchání: 25 kg stěrkové hmoty : 5,75 l vody Aplikace: zednická hladící lžice, ocelová ozubená stěrka Doba schnutí: 24 h při tloušťce do 10 mm</p>	BH60042060DE	25 kg	1	40
<p>Bona H605</p>   	<p>Samonivelační stěrková hmota (síran vápenatý) na bázi alfa-semihydrátu. Vytváří ploché a savé podklady pro následnou instalaci elastických a textilních podlahových krytin a také pro parkety v kombinaci se silanovými lepidly Bona.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velmi nízké emise • Samonivelační • Samo vyhlazovací • Vysoká a rychlá pevnost • Téměř bez smrštění a prnutí <p>Technická data:</p> <p>Doba zpracování: 45 min Doba vytvrzení: 1,5 hod Poměr míchání: 25 kg stěr. hmoty : 5,75 l vody Aplikace: zednická hladící lžice, ocelová ozubená stěrka Pokládka: po cca 24 hod Spotřeba: 1,5 kg /m²/1 mm</p>	BH60542054M1	25 kg	1	40
<p>Bona H610</p>   	<p>Vyrovnávací cementová stěrková hmota se zvýšenou tvarovou stabilitou, zušlechtná umělou pryskyřicí. Používá se k opravám a vyrovnání nerovností podlah a betonových ploch v provozech a bytech.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rychle tuhnoucí a rychleschnoucí – může být pokládán po 60 min. • bez prnutí • vysoká pevnost a tvrdost • certifikace CE <p>Technická data:</p> <p>Báze: speciální cement Spotřeba: 1,6 kg/m²/mm Doba zpracování: 15 min. Doba vytvrzení: po cca 1 hod Poměr míchání: 25 kg stěrkové hmoty : 5,5 l vody Aplikace: zednická hladící lžice, ocelová ozubená stěrka Doba schnutí: 1 hod</p>	BH61042003M1	25 kg	1	40



Stěrkové hmoty

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů
na paletě

Bona H660 Object



Samonivelační cementová stěrková hmota speciálně určená pro použití pro mozaikové, vícevrstvé, masivní a hotové parkety v komerčních prostorách /objektech.

Vlastnosti:

- ideální pro větší plochy a prostory
- vynikající vyrovnávací schopnost
- po 24 hod možné pokrýt povrch (do tloušťky 3 mm)
- certifikace CE

Technická data:

Báze: cement, modifikováno polymerem
Spotřeba: 1,7 kg/m²/mm
Doba zpracování: 15 - 20 min.
Doba vytvrzení: po cca 2 - 4 hod
Poměr míchání: 25 kg stěrkové hmoty : 5,0 l vody
Aplikace: zednická hladící lžice, ocelová ozubená stěrka
Doba schnutí: 24 hod do tloušťky 3 mm

BH66042001M1

25 kg

1

42

Bona Fibres



Zpevňující skleněná vlákna určená především pro zvýšení ohebnosti a pevnosti samonivelačních hmot, např. Bona H600. Zvyšuje přilnavost a pevnost stěrkové hmoty. Použití Bona Fibres se doporučuje na podklady jako přišroubovaná a přitlučená prkna či dřevotřískové desky, OSB desky nebo překližky.

Vlastnosti:

- snadné přidání a míchání
- pravidelné rozprostření v celé tloušťce stěrky, nebude plavat pouze na povrchu stěrky
- zvyšuje flexibilitu a roztažnost Bona stěrek

Technická data:

Báze: alkalická skleněná vlákna
Barva: bílá

BH500031

0,25 kg

50

27 krabic

Příslušenství

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů
na paletě

Bona Expansion Strips



Samopřilnavý pěnový pásek, který zabraňuje zvukovému můstku mezi vyrovnávací stěrkovou hmotou a stavebními díly.

Vlastnosti:

- ideální pro stěrkové hmoty a tenký potěr
- samopřilnavý, snadná a rychlá instalace
- velmi dobrá přilnavost k povrchu
- zůstává přímo na stěně

Technická data:

Typ produktu: PE-pěna
Rozměry: 20 m x 50 m, role
Tloušťka materiálu: 5 mm

BH500032

20 m

5

90

Obecní dům Praha



Bona Traffic HD
Bona Mix&Fill Plus
Bona Craft Oil 2K
Bona R348T
Bona Titan



Vyrovnávací podložky

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů na paletě

Bona U300



Gumovo-korková vyrovnávací podložka, širší role 1 metr. Elastická tlumící podložka pod dřevěné parkety, plovoucí dřevěné a laminátové podlahy, zlepšuje kročejový hluk. V případě přilepení podložky k podkladu lepidlem Bona a následně celoplošným přilepením parket zvyšuje kvalitu podkladu. Schváleno německým institutem pro stavebnictví (DIBt).

Vlastnosti:

- snadná instalace
- možné použití s různými Bona lepidly
- schváleno DIBt

Technická data:

Báze: jemná PU pěna a korkový granulát
Barva: hnědá (korek), černá / šedivá / hnědá (PU pěna)
Pevnost v tahu: cca 0,8 N/mm²
Hořlavost: Cfl-s1 (EN 13501)

2 mm	AX36225002	30 m ²	1	11
3 mm	AX36225003	20 m ²	1	11
5 mm	AX36225005	16 m ²	1	11

Bona U310



Netkaná vlněná podložka z polyesteru, která snižuje napětí v podkladu při pokládce prefabrikovaných parket, masivních parket a laminátu na staré parkety nebo dalších problematických podlah. Vlasové trhliny v podlahách můžou být až do šířky 0,5 mm. Vysoká odolnost tohoto materiálu redukuje napětí podkladu a nepřenáší síly na vrchní podlahu. Schváleno německým institutem pro stavebnictví (DIBt).

Vlastnosti:

- snadno se řeže
- odlehčuje napětí
- možné použití s různými lepidly Bona
- schváleno DIBt

Technická data:

Báze: polyesterová – netkaná vlákna
Barva: světle zelená
Hmotnost: 160 g/m²
Tloušťka: 0,8 mm

1 mm	AX36310003	50 m ²	1	
------	------------	-------------------	---	--

Bona U340



Podkladová deska (panel) z polyesterových vláken (4 mm), jenž redukuje síly přenášené na podklad, když se nainstaluje před finální pokládkou např. keramické dlažby, přírodního kamene, dřevěné podlahy atd. Vysoká pevnost umožňuje tolerovat vysoké zatížení (do 5,0 kN/m²). Je použitelná v domácnostech i v komerčních prostorách. Navíc, výrazně zlepšuje zvukový útlum u všech typů podlah. Schváleno německým institutem pro stavebnictví (DIBt).

Vlastnosti:

- snadno se řeže a pokládá
- odolává vlhkosti, plísní a hnilobě.
- vysoké zatížení do 5,0 kN/m²
- schváleno DIBt

Technická data:

Materiál: deska z polyesterových vláken
Rozměry: 1000 x 600 x 4 mm
Hmotnost: 4 mm = 3,1 kg/m²
Pevnost v tlaku: (DIN 53456) 10 N/mm²
Pevnost v ohybu: (DIN 53453) 2,0 N/mm²
Pevnost v tahu: (DIN 53457) 6,0 N/mm²
Tepelná vodivost: 5,0 kN/m²
Třída reakce na oheň: klasifikace E (fl) podle EN 13501

4 mm	AX36340004	0.6 m ²	1	200
------	------------	--------------------	---	-----



Disperzní lepidla

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů
na paletě

Bona D750



1-složkové disperzní lepidlo s mokrým ložem neobsahující rozpouštědla, které je zesílené vlákny a slouží k lepení designových dílcových podlahovin z PVC a vinylů na savé podklady ve vnitřních prostorech.

Vlastnosti:

- vysoká odolnost vůči smyku
- dobrá přilnavost
- snadné zpracování
- minimalizace tvorby spár designových dílcových podlahovin z PVC

Technická data:

Báze: disperze na bázi etylen-vinylacetát-akrylát
Barva: béžová
Aplikace: ozubená špachtle Bona 350F (TKB A2)
Doba odvětrávání: cca. 5 min.
Doba zpracování: cca 25 – 30 min
Spotřeba: cca 200 – 300 g/m² při 20°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu

BD750022CZSKBO

6 kg

1

60

BD75002700DEBO

14 kg

1

32

Reaktivní lepidla PU

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů
na paletě

Bona R200



1-složková kapalina na bázi polyuretanu na opravu a plnění dutých míst a znovupřipojení volných parket a desek. Při použití pod, již dříve nalepené podlahy, Bona R200 vytvoří pěnu, což znovu vytvoří propojení mezi podkladem a dřevěným prvkem.

Vlastnosti:

- snadno se používá
- vynikající přilnavost na většině podkladů
- lehce pěnový

Technická data:

Báze: polyizokyanát prepolymer
Barva: světle hnědá
Viskozita: tenký, tekutý
Doba schnutí: 4 hod

BR20005900M1BO

530 g

6

Bona R777



2-složkové polyuretanové parketové lepidlo podle EN 14293 (tvrdé)/ISO 17178 (tvrdé). Bez obsahu vody nebo organických rozpouštědel. Lepidlo je vytvrzováno chemickou reakcí (polyuretanové pryskyřice s izokyanátem) bez smrštění. Bona R777 je obzvláště vhodné pro dřeviny extrémně náchylné k bobtnání (vlivem zvýšené vlhkosti) a pro málo savé/nesavé podklady. Lepidlo lze také použít k celoplošnému lepení laminátových podlahových prvků.

Vlastnosti:

- žádné bobtnání dřeva
- výborná přilnavost k téměř všem podkladům a dřevěným materiálům
- stabilní žebrování - drží tvar po ozubené špachtli
- dlouhá doba otevíření (110 minut)

Technická data:

Báze: směs polyolu a pMDI
Barva výrobku: složka A: bílá, složka B: hnědá
Spec. hmotnost: 1,5 g/cm³
Aplikace: ozubená špachtle
Doba zpracování: cca 70 min.
Otevřená doba: cca 110 min.
Spotřeba: 850 – 1250 g/m²

BR77705000M2BO

7 kg

1

60

Bona R778



2-složkové polyuretanové parketové lepidlo podle EN 14293 (tvrdé)/ISO 17178 (tvrdé). Bez obsahu vody nebo organických rozpouštědel. Lepidlo je vytvrzováno chemickou reakcí (polyuretanové pryskyřice s izokyanátem) bez smrštění. Je obzvláště vhodné pro dřeviny extrémně náchylné k bobtnání (vlivem zvýšené vlhkosti) a pro málo savé/nesavé podklady. Lze také použít k celoplošnému lepení laminátových podlahových prvků.

Vlastnosti:

- žádné bobtnání dřeva
- výborná přilnavost k téměř všem podkladům a dřevěným materiálům
- stabilní žebrování - drží tvar po ozubené špachtli
- dlouhá doba otevíření (110 minut)

Technická data:

Báze: směs polyolu a pMDI
Barva výrobku: složka A: bílá, složka B: hnědá
Spec. hmotnost: 1,7 g/cm³
Aplikace: ozubená špachtle
Doba zpracování: cca 40 min.
Otevřená doba: cca 110 min.
Spotřeba: 850 – 1250 g/m²

BR77802400M1BO

10 kg

1

60



POKLÁDKA

Reaktivní lepidla na bázi silanu

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů na paletě

Bona R848



1-složkové elastické univerzální lepidlo na bázi silanu ISO 17178 (elastické), určené pro lepení vícevrstevných dřevěných podlah (EN 14293) a masivních podlah. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo odolné vůči smyku, klade však malý odpor při smršťování podlahových prvků a proto nenamáhá podklad. Použití penetrace v případě kvalitního podkladu není třeba. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.

Vlastnosti:

- dobrá přilnavost na téměř všechny podklady a dřevěné materiály
- zbytky lepidla se lehce odstraní z povrchu
- dobrá stabilita žeber
- rychlá počáteční pevnost lepidla

Technická data:

Báze: silanová - prepolymer
Barva: béžová
Hustota: 1,6 g/cm³
Aplikace: ozubená špachtle
Otevřená doba: cca 30 min.
Spotřeba: 850 – 1250 g/m²

BR84802800M1BO	15 kg	1	44
BR84805601M1BO	1 kg	20	36
BR84805845M1BO	4,5 kg	4	30
BR84806809M1BO	9 kg	2	60

Bona R848T



Podle ISO 17178 elastické 1-složkové parketové lepidlo na bázi silanu. Má vyšší viskozitu než Bona R848 a je vylepšeno vyšší stabilitou žeber a má rychlý náběh lepící síly. Lze ho použít k pokládce vícevrstevných a hotových parket a rozměrově stálých parketových prvků z masivu, jako jsou parketové řemeny nebo mozaika. Riziko tvorby dutých míst bude minimalizováno. Síly napětí vůči podkladu jsou redukovány. Použití penetrace všeobecně není nutné. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.

Vlastnosti:

- rychlý náběh lepící síly
- bez obsahu vody a rozpouštědel
- dobrá přilnavost k téměř všem podkladům a dřevěným materiálům
- dobrá stabilita žeber
- dlouhá otevřená doba

Technická data:

Báze: 1-složkové, modifikované silanem
Barva: béžová
Hustota: 1,6 g/cm³
Aplikace: ozubená špachtle
Otevřená doba: cca 30 min.
Spotřeba: 850 – 1250 g/m²

BR848T2800M1BO	15 kg	1	44
BR848T5703M1BO	3 kg	6	30
BR848T5845M1BO	4,5 kg	4	30
BR848T1645M1BO	4,5 kg	4	30
BR848T6809M1BO	9 kg	2	60

Bona R880



Konstrukční elastické lepidlo na bázi silanu. Neobsahuje změkčovadla. S jeho extrémně vysokou "zelenou" silou a extrémně rychlým přilepením je speciálně určeno k opravám dřevěných podlah, pokládaných na silanová lepidla nebo k instalaci soklových podlahových lišt. Lepící proces lze urychlit nástřikem malého množství vody na podklad nebo pokropit lepidlo. Použití penetrace není všeobecně nutné.

Vlastnosti:

- extrémně rychlé přilepení
- měkce elastické, vysoká pevnost
- bez obsahu vody a rozpouštědel
- dobrá přilnavost dřeva k téměř všem podkladům a dřevěným materiálům

Technická data:

Báze: prepolymer modifikovaný silanem
Barva: krémová
Hustota: 1,4 g/cm³
Aplikace: kartušová pistole
Otevřená doba: cca 10 min.
Zatížení: 4 – 8 hod.

BR88000300M1BO	330 ml	12	75
----------------	--------	----	----



Reaktivní lepidla na bázi silanu

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů
na paletě

Bona Quantum



1-složkové silanové lepidlo pro instalaci široké škály podlah z masivního dřeva a pro 3-vrstvé prefabrikované parkety. Bona Quantum představuje novou generaci lepidel na bázi silanu s revoluční technologií Bona Titanium Technology. Zcela nové složení poskytuje výjimečnou sílu, která se postupem času zvyšuje – dává optimální sílu. Jeho unikátní složení nabízí výhody tvrdě elastického a tvrdého lepidla v jednom efektivním produktu. Použijte Bona Trowel Plus pro nejlepší výsledky.

Vlastnosti:

- Výkonné zesíťování Titanium Technology
- Broušení podlahy možné po 12 hod.
- Integrovaná bariéra proti vlhkosti
- Pro víceúčelové použití
- Vylepšená pevnost ve smyku
- Lze použít na kovové podklady

Technická data:

Báze: silikonem modifikovaný prepolymer
Barva: dubový tón
Aplikace: ozubená špachtle, Bona Trowel Plus
Otevřená doba: cca 40 min.

BRQUA02800M1BO

15 kg

1

44

Bona Quantum T

Univerzální lepidlo s vyšší viskozitou pro instalaci většiny typů podlah. Bona Quantum T představuje novou generaci lepidel na bázi silanu s revoluční technologií Bona Titanium Technology. Bona Quantum T má vyšší viskozitu než Bona Quantum, pro lepší a pevnější uchycení podlahy. Zcela nové složení poskytuje výjimečnou sílu, která se postupem času zvyšuje – dává optimální sílu. Použijte Bona Trowel Plus pro nejlepší výsledky.

Vlastnosti:

- Výkonné zesíťování Titanium Technology
- Broušení podlahy možné po 12 hod.
- Integrovaná bariéra proti vlhkosti
- Všestranný produkt
- Vyšší viskozita

Technická data:

Báze: silikonem modifikovaný prepolymer
Barva: dubový tón
Aplikace: ozubená špachtle, Bona Trowel Plus
Otevřená doba: cca 40 min.



BRQUAT5601M1BO

1 kg

20

30

BRQUAT5703M1BO

3 kg

6

30

BRQUAT5845M1BO

4,5 kg

4

30

BRQUAT6809M1BO

9 kg

2

60

Bona Titan



Tvrde lepidlo na bázi silanu s revoluční technologií Titanu. Vhodné pro instalaci všech velikostí a typů dřevěných podlah, včetně nadrozměrných dřevěných prvků. Poskytuje čtyřnásobné zesíťování, výsledkem je rychlejší proces lepení, se silnějším náběhem lepicí síly pro větší odolnost a lepší stabilitu. Vytváří pevnější, bezpečnější, silnější a dlouho trvající přilnavost ke dřevěné podlaze.

Vlastnosti:

- extrémně rychlé počáteční lepení a vytvrzování
- vysoká pevnost
- rychlé zpracování na Bona R540 (cca 6 hod) nebo Bona R590

Technická data:

Báze: prepolymer modifikovaný silanem
Barva: béžová
Hustota: 1,7 g/cm³
Aplikace: ozubená špachtle
Otevřená doba: cca 30 min.
Spotřeba: 850 – 1500 g/ m²

BRTIT02800M1BO

15 kg

1

44

BRTIT06809M1BO

9 kg

2

60






Nářadí a příslušenství

Nářadí a příslušenství	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení	
Stěrka na Bona R580					
	Zubová špachtle (A3) k nanesení bariéry proti vlhkosti Bona R580.				
	500F (A3)	AT31400280	180 x 150 mm	10	
	500F (A3)	AT31400380	250 x 150 mm	10	
Stěrka na lepidla					
	Ozubené stěrky pro aplikaci lepidel.				
	200F (A2)	AT31413180	180 x 150 mm	10	
	200F (A2)	AT31413250	250 x 150 mm	10	
	850F (B3)	AT31401180	180 x 150 mm	10	
	850G (B6)	AT31402180	180 x 150 mm	10	
	850G (B6)	AT31402250	250 x 150 mm	10	
	1000F (B8)	AT31403180	180 x 150 mm	10	
	1000G (B10)	AT31404180	180 x 150 mm	10	
	1000G (B10)	AT31304250	250 x 150 mm	10	
	1250F (B12)	AT31405180	180 x 150 mm	10	
	1250G (B13)	AT31406180	180 x 150 mm	10	
	1500F (B14)	AT31409180	180 x 150 mm	10	
	1500G (B16)	AT31410180	180 x 150 mm	10	
Bona Trowel Plus					
	Speciální špachtle, kterou musíme použít, pokud chceme lepidlo Bona Quantum nebo Bona Quantum T aplikovat jako bariéru proti vlhkosti a lepidlo zároveň. Takto nanesený produkt zkrátí časové prostoje oproti samostatné aplikaci bariéry proti vlhkosti, kde je nutné počkat na vytvrnutí a zaschnutí produktu.				
		AT31400170	1	1	4
Vytlačovací špachtle na lepidlo modrá					
					
		CZ423010010	1	1	
Písek pro nivelační hmoty a R410					
	Jemný křemičitý písek pro zapískování produktů Bona R410 a Bona R580. Zároveň můžeme dodat do stěrek Bona pro navýšení tloušťky. Zrnitost 0,3 – 0,8 mm.				
		AX36500000	25 kg	1	40
Pistole Soraton					
	Aplikační pistole na Bona R850 - pro 600 ml salámy.				
		AT32042000	1	1	



Nářadí a příslušenství

	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení
<p>Bona Optispread 100 Accu</p>  <p>Aplikátor na baterii pro absolutní mobilitu. Výkonný aplikátor lepidla pro rychlé a ergonomické nanášení lepidla ve vzpřímené poloze v komerčních a větších prostorech. Díky aplikační liště o rozměru 500 mm je možné nanášet lepidlo velmi rychle a tím snížit dobu instalace. Čistá a snadné ovládání je zajištěno díky inovativní konstrukci aplikační lišty. Tubus je uvnitř ošetřen Teflonem, stroj je vybaven opěrnými nohama. V balení jsou 4 aplikační lišty, 2 menší (cca. 850 g/m²) a 2 větší lišty (cca. 1250 g/m²) a 2 baterie pro Bona OptiSpread 100 Accu.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poháněn baterií – absolutní mobilita • pro rychlou, snadnou a ergonomickou aplikaci lepidla v residenčních prostorech • snižuje spotřebu lepidla • maximální spotřeba lepidla • vysoká kvalita, antikorózní <p>Technická data:</p> <p>Délka: 1378 mm (aplikátor), 2398 mm (vč. lepidla) Hmotnost: 12 kg (bez lepidla) Salám: 5400 ml Baterie: 14,4 V (1,4 Ah) Aplikační lišta: nanášení lepidla 850 g/m² a 1250 g/m² Aplikační lišta rozměr: délka 500 mm Lepidla do aplikátoru: Bona R848T, Bona R850T</p>		AT32046052		1
<p>Aplikační lišta Bona OptiSpread 100 Accu</p>  <p>Aplikační lišta pro Bona OptiSpread 100 Accu. Rozměr: délka 500 mm</p>	1500 F/G	AT32046044	500 mm	1
	1250 G	AT32046043	500 mm	1
<p>Bona Cleaning Wipes</p>  <p>Čistící utěrky pro těžko odstranitelné materiály. Pro snadné odstranění nečistot.</p>		AT322100		72



Pravá síla titanu

Bona Titan – další generace výkonných lepidel

Bona Titan. Revoluční technologie Titanu poskytuje čtyřnásobné zesíťování, čímž nabízí vynikající trvanlivost a rychlé lepení pro rychlejší instalaci, a to pro jakýkoliv typ podkladu. S jeho bezkonkurenčním rychlým náběhem lepící síly, tvrdě elastické lepidlo vytváří pevná žebra, což zajišťuje větší stabilitu a tudíž bezpečnější, silnější a déle trvající přilnavost ke dřevěné podlaze.

Bona Titan je vhodný pro instalaci všech velikostí a typů dřevěných podlah.





Nejlepší zážitek z broušení

BONA BRUSKY UX – PRO PERFEKTNÍ BROUŠENÍ

Abychom pochopili každodenní výzvy realizátorů podlah, poslouchali jsme naše odběratele a podlaháře, kteří brousí podlahy den za dnem, abychom si vyslechli jejich různé potřeby. Díky těmto poznatkům nyní Bona uvádí na trh vylepšenou uživatelsky příjemnou rodinu brusek, Bona UX - novou válcovou brusku a okrajovou brusku.

S využitím moderní technologie, Bona vyvinula uživatelsky přátelské řešení pro broušení podlah, které je výkonné, ale zároveň jednoduché a lepší, pro vytvoření perfektního povrchu podlahy. Vše pro zajištění nejlepšího zážitku z broušení.

Bona[®]



BROUŠENÍ









Klíčem k perfektně vybroušenému povrchu podlahy je perfektní kombinace použitých brusek a brusiv. Brusné stroje, brusiva a příslušenství Bona nejen že přináší výjimečné výsledky, ale náš kompletní sortiment produktů přináší maximální účinnost, ergonomii a bezpečnost.

Díky inovacím, jako například zavedením bezprašného broušení, se vždy snažíme najít nové způsoby, jak zlepšit pracovní prostředí podlahářů. Představením unikátního systému Bona Technologie kartáčování dřevěných podlah v kombinaci s Bona FlexiSand 1.9 a unašečem Bona Power Drive NEB vám umožníme dosáhnout několika možností barevných variací, tónů a kreativních efektů.

1. Bezprašné broušení
2. Válcové brusky
3. Okrajové brusky
4. FlexiSand System
5. Talířové brusky
6. Vysavače
7. Ostatní příslušenství a nářadí
8. Brusivo




Broušení - brusky

Bezprašné broušení	Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
Bona DCS 70		Vysoce výkonný systém bezprašného broušení podlah. Je osazen filtrem s dlouhou životností a prachovým pytle, jehož kapacita je osmkrát větší, než u běžných pytlů. Tyto dvě vlastnosti umožňují podstatné prodloužení pracovního nasazení. Zcela utěsněný systém zabraňuje úniku brusného prachu při výměně prachového pytle, zaručuje bezprašný proces při všech etapách. Bona DCS 70 lze snadněji přepravovat díky ergonomickému madlu a velkým pojezdovým kolečkům.	Vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> • bezprašný systém • ergonomický design a snadná přeprava • mírná spotřeba energie • rychlé a snadné uzavření pytle na prach. Unikátní systém Longopac 	Technická data: <p>Váha: 43 kg Míry: 800 x 600 x 1200 mm Kapacita prachu: 70 l Motor: 220 V, 50 – 60 Hz, 1400 W, 5 A Proud vzduchu se 7,5 m hlubokou hadicí: 250 m³ /h Hrubý filtr: Kónický skládaný polyesterový filtr, 1.0 m³ Jemný filtr: Třída H 13 (99.996%, 0.3 μm), 0,66 m³ Průměr ústí hadice: Ø 35 mm Délka hadice: 7,5 m včetně připojovacích adaptérů pro všechny brusky Bona/Bona KT</p>	
		AMO530005	1	1	
LongoPac Strong		Pytel určen pro Bona DCS 70 á 25 m. Baleno po 4 kusech.			
		ASO539500	25 m	4	
Adapter kit 1		DCS koncovky pro Hummel - redukce pro propojení vysavače Bona DCS 70 s konkurenčními bruskami jako jsou Lägler Hummel, Super Hummel, Elf a Profit.			
		ASO539910		1	
Adapter kit 2		DCS koncovky pro Flip – redukce pro propojení Bona DCS 70 s konkurenční brusku Lägler Flip.			
		ASO539920		1	
Bona DCS 25		Průmyslový vysavač vyvinutý pro sběr velmi jemného a zdraví škodlivého prachu, klasifikován třídou H, dle normy EN 60 335-2-69. Splňuje nejnáročnější požadavky na vysavače v dnešním průmyslu. Může být použit v kombinaci se všemi brusnými stroji Bona.	Vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> • bezprašný systém • menší velikost pro pohodlnou přepravu • zdravější pracovní podmínky • přímý start se spínačem start / stop • 7,5 m hadice 	Technická data: <p>Váha: 20 kg Rozměry: 550 x 500 x 1070/830 mm Kapacita prachu: 25 l Motor: 220 V, 50 – 60 Hz, 1,45 kW Průtok vzduchu: 194 m³ za hodinu</p>	
		AMO540000	1	1	
Odsávací pytel fleece		Pytel určen pro Bona DCS 25.			
		ASO540001	1	10	



Broušení - brusky

Válcové brusky

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW										
<p>Bona Belt</p> 	<p>Díky funkčnímu designu je bruska Bona Belt snadno ovladatelná a navíc speciálně konstruovaná transportní kolečka usnadňují převoz brusky mezi jednotlivými zakázkami. Bruska Bona Belt je výkonný a efektivní stroj, se dvěma volitelnými šířkami válců 200 a 250 mm a díky tomu lze stroj využít k mnoha účelům. Funkce Easy-Start zajišťuje spolehlivé zapnutí v jakýchkoliv podmínkách. Bruska Bona Belt má velmi účinný vysavač, který minimalizuje prašnost v okolí. Pro optimální odsávání prachu je Bona Belt kompatibilní s Bona DCS.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • široká škála využití • snadná ovladatelnost a přeprava • jednoduchá výměna válců • ergonomická páka pro zvedání a spuštění válce • komfortní přístup k válci a řemenu <p>Technická data:</p> <p>Šířka válce: 200 a 250 mm Velikost brusného pásu: 200 x 750 mm, 250 x 750 mm Motor: výkon 2,2 kW, 2400 ot./min. Napětí: 230 V Váha: 74 kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>250 mm</th> <th>AMO110000.3</th> <th>230 V / 50 Hz</th> <th>1</th> <th>2.2 kW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 mm</td> <td>AMO110001.3</td> <td>230 V / 50 Hz</td> <td>1</td> <td>2.2 kW</td> </tr> </tbody> </table>	250 mm	AMO110000.3	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW	200 mm	AMO110001.3	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW			
250 mm	AMO110000.3	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW										
200 mm	AMO110001.3	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW										
<p>Přídavné závaží</p> 	<p>Přídavné závaží 7 kg pro brusku Bona Belt.</p>													
<p>7 kg</p>	ASO991110		1											
<p>Transportní kolečka</p> 	<p>Transportní kolečka pro snadnou přepravu brusky Bona Belt.</p>													
	ASO995022		1											
<p>Bederní pás</p> 	<p>Bezpečnostní bederní pás.</p>													
	ASO991215		1											
<p>Bona GEE Adapter</p> 	<p>Umožňuje připojení Bona Belt k Bona DCS 70 pro použití s běžným kabelem 230 V.</p>													
	ASO903670		1											
<p>Soft Starter</p> 	<p>Externí redukce podpětí pro každou brusku. Pro brusky, které nemají zabudován soft – nebo easy-start system.</p>													
	ASO903690		1											



Broušení - brusky

Válcové brusky

Typ

Obj. číslo

V / Hz

Kusy v balení

kW

Bona Belt UX



Bona Belt UX nabízí uživatelsky přátelské řešení pro broušení podlah, které je výkonné, ale zároveň jednoduché a lepší, pro vytvoření perfektního povrchu podlahy. Už od začátku, když spustíte brusný válec, Bona Belt UX vám poskytne hladký průběh broušení. Provede náročný broušení jak velkých ploch, tak nerovných podlah a prkenných spojů. Se zaměřením na zdraví podlaháře, Bona Belt UX je kompatibilní s Bona DCS pro velmi efektivní odsávání prachu a rychlé připojení k DCS minimalizuje prach ve vzduchu. Pro bezpečnou manipulaci je pod držadlem umístěno bezpečnostní tlačítko, které zajistí, že brusný válec zůstane na svém místě.

Vlastnosti:

- těžká váha pro výkonné broušení
- dvourychlostní, pro optimální výsledky broušení
- pro všechny druhy dřevěných podlah a parket
- bezpečná, pro lepší pohodlí uživatele
- transportní kolečka součástí dodávky

Technická data:

Šířka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 750 mm
Motor: 230 V, 2,2 kW,
1800-2050 ot./min.
Váha: 85 kg

200 mm	AMK173100	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW
200 mm	AMK171110	220 V / 60 Hz	1	2.2 kW

Bona Belt Lite



Kompaktní bruska schopná zastat dobrou práci. Navržena tak, aby byla perfektní kombinací výkonnosti, síly a snadné manipulace s bruskou. Brusku lze snadno rozebrat na tři části a rychle znovu sestavit v několika jednoduchých krocích. Pro optimální odsávání prachu je Bona Belt Lite kompatibilní s Bona DCS.

Vlastnosti:

- optimální rovnováha mezi váhou a tlakem válce
- mimořádně dobrá ovladatelnost
- lehce nastavitelný tlak: až 50% hmotnosti stroje může být přeneseno na brusný válec
- speciální válec na drásání podlah
- snadná výměna brusiva bez nářadí

Technická data:

Šířka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 750 mm
Motor: výkon 2,2 kW, 2400 ot./min.
Napětí: 230 V
Váha: 60 kg

200 mm	AMK175000	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW
200 mm	AMK175010	220 V / 60 Hz	1	2.2 kW

Bona Capricorn



Bruska Bona Capricorn s odstředivým válcem byla navržena jako jednoduchý stroj pro broušení všech druhů dřevěných podlah a parket pro uživatele všech úrovní: pro profesionály, poloprofesionály a domácí kutily. Unikátní elektrická pojistka, která sama zastaví brusku v případě nehody zajišťuje její bezpečný provoz. Bona Capricorn je perfektní kombinací funkčnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a snadného ovládání.

Vlastnosti:

- kompaktní a zároveň účinný stroj
- elektrická pojistka na rukojeti – při ztrátě kontroly se stroj sám vypne
- snadná výměna brusiva bez nářadí
- speciální válec na drásání podlah
- nastavení tlaku válce

Technická data:

Šířka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 551 mm
Motor: 2.2 KW
Otáčky válce: 2560 otáček za minutu
Váha: 77,5 kg

200 mm	AMO190001	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW
200 mm	AMO190002	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW



Broušení - brusky

Válcové brusky	Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
<p>Bona Scorpion</p>  <p>Bruska s rozpínatelným válcem byla navržena jako profesionální stroj, který může snadno a bezpečně ovládat kdokoli. Unikátní elektrická pojistka, která sama zastaví brusku v případě nehody zajišťuje její bezpečný provoz. Bona Scorpion je perfektní kombinací funkčnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a snadného ovládání.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompaktní bruska s vysokou účinností • elektrická pojistka na rukojeti • speciální válec na drásání podlah • snadná výměna brusiva bez nářadí <p>Technická data:</p> <p>Šířka válce: 200 mm Velikost brusného pásu: 200 x 480 mm Motor: výkon 1,5 kW, 3000 ot./min. Napětí: 230 V Váha: 45 kg</p>	200 mm	AMK180000	230 V / 50 Hz	1	1.5 kW
<p>Bona Scorpion DCS</p>  <p>Stejný výkon a snadné ovládání jako Bona Scorpion, verze DCS je dodávána s vysavačem Dust Care, který funguje nezávisle na brusce, a tak může být připojen také na jiné stroje. Bona Scorpion DCS je perfektní kombinací funkčnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a snadného ovládání a bezprašného broušení.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrovaný DCS vysavač • 3 stupně ovládání tlaku • ovládací tlačítko na rukojeti • snadná výměna brusiva bez nářadí <p>Technická data:</p> <p>Šířka válce: 200 mm Velikost brusného pásu: 200 x 480 mm Motor: výkon 1,3 kW + 1,2 kW, 3000 ot./min. Napětí: 230 V Váha: 43 kg</p>	200 mm	AMK185000	230 V / 50 Hz	1	1.3 kW
<p>Pytel na prach velký</p>  <p>Jednorázový mikrovláknový pytel na prach pro válcové brusky Belt a Scorpion.</p>	Velký	ASO991011		1	
<p>METAL drásací válec</p>  <p>Drátěný drásací válec pro válcové brusky určen pro hrubé drásání. Pro jemné drásání použijte TYNEX nylonový válec.</p>	189 mm	ASK6099940045	Bona Belt UX	1	
	189 mm	ASK2999940045	Bona Scorpion	1	
<p>TYNEX drásací válec</p>  <p>Nylonový drásací válec pro válcové brusky, určen pro jemné drásání. Pro hrubé drásání použijte METAL drátěný válec.</p>	189 mm	ASK6099940046	Bona Belt UX	1	
	189 mm	ASK2999940046	Bona Scorpion	1	



Broušení - brusky

Okrajové brusky

Typ

Obj. číslo

V / Hz

Kusy v balení

kW

Bona Edge UX



Bona Edge UX je extrémně výkonná a snadno ovladatelná okrajová bruska, určená pro extrémně účinné odsávání prachu. Je vybavena technologií LED lampy pro fantastickou viditelnost. Brusné rameno poskytuje mnohem bližší broušení v oblastech jako jsou rohy místnosti a při použití extra madla je manipulace mimořádně snadná. Se zaměřením na zdraví podlaháře, Bona Edge UX je vybavena integrovaným konektorem pro zachycení prachu, Bona DCS 70 nebo Bona DCS 25. Ten umožňuje připojení okrajové brusky pro zachycení prachu, Bona DCS 70 nebo Bona DCS 25.


Vlastnosti:

- bližší dosah ke stěnám místnosti
- menší riziko brusných škrábanců
- bezpečnostní prvky
- optimální proudění prachu
- možné připojení k DCS

Technická data:

Váha: 14,4 / 15,4 kg
 Šířka kotouče: 178 mm
 Délka ramene: 130 mm / 220 mm
 Otáčky válce: 3000 otáček za minutu
 Motor: 1,25 kW
 Napětí: 230V

130 mm	AMO230600	230 V / 50Hz	2.2 kW
220 mm	AMO230500	230 V / 50Hz	2.2 kW

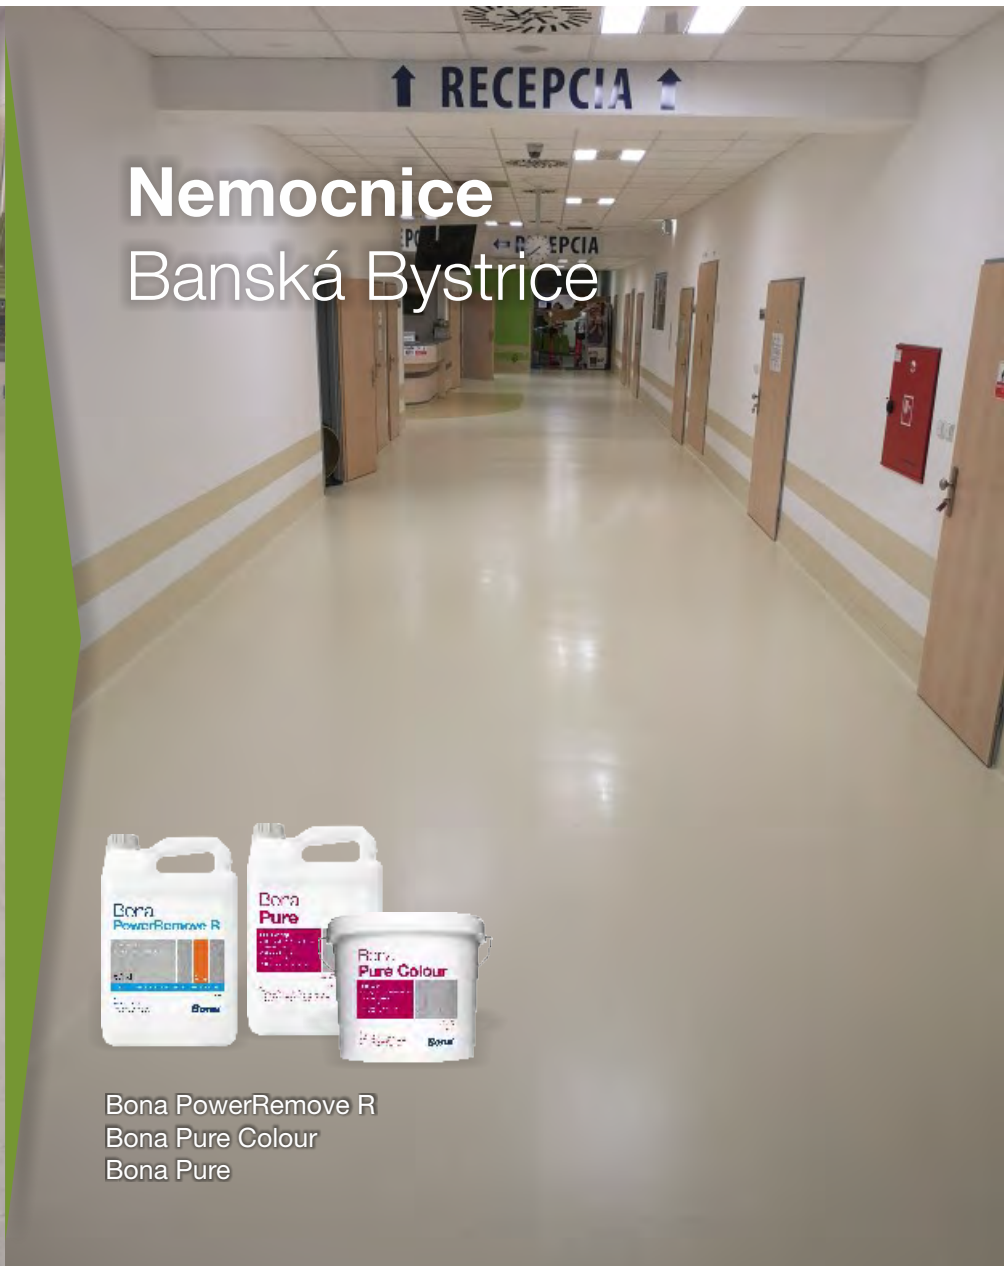



Nemocnice Banská Bystrice



Bona PowerRemove R
 Bona Pure Colour
 Bona Pure



Broušení - brusky

Okrajové brusky	Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
<p>Bona Edge XL</p>  <p>Extrémně silná okrajová bruska s ramenem 220 mm. Bruska je vybavena suchým zipem pro uchycení brusiva. Zachycuje prach lépe než většina okrajových brusek na trhu. Je vybavena lampou pro lepší viditelnost a je snadno ovladatelná. Pro optimální odsávání prachu je Bona Edge XL kompatibilní s Bona DCS.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efektivně sbírá prach • vysoká účinnost broušení • výkonný motor • účinné odsávání <p>Technická data:</p> <p>Šířka kotouče: 178 mm Váha: 14,5 kg Délka ramene: 220 mm Motor: výkon 2,0 kW, 3000 ot./min. Napětí: 230 V</p>	220 mm	AMO230009.3	230 V / 50 Hz	1	2.0 kW
<p>Bona Edge</p>  <p>Extrémně výkonná bruska, která se velmi snadno ovládá. Bruska je vybavena suchým zipem pro uchycení brusiva. Zachycuje prach lépe než většina okrajových brusek na trhu. Je vybavena lampou pro lepší viditelnost a je snadno ovladatelná díky kratšímu brusnému ramenu. Pro optimální odsávání prachu je Bona Edge kompatibilní s Bona DCS.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efektivně sbírá prach • vysoká účinnost broušení • výkonný motor • účinné odsávání <p>Technická data:</p> <p>Šířka kotouče: 178 mm Váha: 12,5 kg Délka ramene: 130 mm Motor: výkon 2,0 kW, 3000 ot./min. Napětí: 230 V</p>	130 mm	AMO230018.3	230 V / 50 Hz	1	2.0 kW
<p>Bona CombiEdge</p>  <p>Lehká a flexibilní okrajová bruska. Brusku můžeme použít se 120 mm krátkým ramenem nebo 330 mm dlouhým ramenem. Výměna je možná v několika jednoduchých krocích. 330 mm dlouhé rameno snadno dosahuje pod radiátory a jiná těžce dostupná místa. Lehká a vysoce efektivní okrajová bruska je také vybavena čelním LED světlem pro lepší viditelnost. Pro optimální odsávání prachu je Bona CombiEdge kompatibilní s Bona DCS.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lehce vyměnitelné rameno • velmi snadná ovladatelnost • integrovaná LED lampa • účinné odsávání <p>Technická data:</p> <p>Šířka kotouče: 178 mm Váha: krátké 7,5 kg; dlouhé rameno 8,3 kg Délka ramene: 120/330 mm Motor: výkon 1,15 kW, 3300 ot./min. Napětí: 230 V</p>	120 mm	AMK280100	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW
	330 mm	AMK281100	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW
	120 / 330 mm	AMK282100	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW
<p>Bona Combi Nástavec na schody</p> 	330 mm	ASK6600030150		1	



Broušení - brusky

Okrajové brusky

	Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
<p>Bona DualEdge</p> 	<p>Okrajová bruska, která je velmi snadno ovladatelná díky proti sobě rotujícím 100 mm dvojitým diskům. Disky zaručují efektivní broušení, stabilitu, vysokou rychlost a zároveň odvádí prach k vysavači. Bona DualEdge lze používat podélně, stejně tak krouživými pohyby. Bruska má navíc LED přední světlo pro lepší osvětlení. Revoluční koncepce výrazně zvyšuje pracovní rychlost. Pro optimální odsávání prachu je Bona DualEdge kompatibilní s Bona DCS.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proti sobě rotující dvojité kotouče • lepší dostupnost v rozích místnosti • vysoká rychlost broušení • integrovaná LED lampa <p>Technická data:</p> <p>Šířka kotouče: 100mm Váha: 9 kg Délka ramene: 155 mm Motor: výkon 1,15 kW, 4500 ot./min. Napětí: 230 V</p>				
	155 mm	AMK270000	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW


Pytel na prach malý

	<p>Jednorázový mikrovláknový pytel na prach pro okrajové brusky Edge.</p>				
	malý	ASO992011		1	

FlexiSand System








	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení	Kusů na paletě
<p>Bona FlexiSand</p>  <p>DOMO PRODUKT ROKU 2009</p>	<p>Výkonný a flexibilní stroj, který může být vybaven různými unašeči pro různé druhy podlahářských prací. Díky výkonnému motoru a silné konstrukci funguje snadno a rovnoměrně i při těžkých zakázkách. Bona FlexiSand je kompatibilní s Bona Power Drive (ozubený talíř s rotačními disky, který umožňuje výkonné broušení všemi směry až na holé dřevo). Pro optimální odsávání prachu je Bona FlexiSand kompatibilní s Bona DCS. K dispozici 1.5 a 1.9 kW motor.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • silný, jedno-rychlostní motor • skládací rukojeť pro snadnou přepravu • velká kolečka pro snadnou manipulaci • kompatibilní s Bona Power Drive <p>Technická data:</p> <p>Průměr kotouče: 407 mm Váha: 45 kg (1.5), 50 kg (1.9) Motor: výkon 1,5 a 1,9 kW, 147 ot./min. Napětí: 230 V</p>				
	Ø 407 mm	AMO310001	230 V / 50 Hz	1	1.5 kW
Ø 407 mm	AMO310002	230 V / 50 Hz	1	1.9 kW	

Přídavné závaží

	<p>Přídavné závaží pro větší výkon, při broušení s Bona FlexiSand 1.9.</p>				
		ASK3199940008	2 x 7 kg	1	



Broušení - brusky

FlexiSand System	Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
<p>Bona unašeč Concrete</p> 	Základní unašeč pro použití různých druhů brousících segmentů. Uchytení segmentů je pomocí magnetu. Výměna je velice rychlá.	Ø 407 mm	ASO312570	1	
<p>Bona diamant segment</p> 	Diamantový segment odstraňuje sintru (šlem) z povrchu anhydritové a betonové podlahy, vhodný pro betonové podlahy.		ASO312571	1 set = 4 ks	
<p>Bona Split Segment</p> 	Odstraňuje polyuretan, drobné zbytky lepidla, barvu.		ASO312582	1 set = 4 ks	
<p>Bona PCD Maxi Segment</p> 	Odstraňuje velké zbytky lepidla, epoxid a pěnu z koberce.		ASO312581	1 set = 4 ks	
<p>Bona Supraflex</p> 	<p>Ideální pomocník, který podporuje všechny funkce unašeče Bona Power Drive NEB. Od holého dřeva až po jemné broušení a kartáčování pomocí drátěných kartáčů pro dosažení zajímavých efektů, tato vysoce výkonná bruska umožňuje jedinečné 2-rozměrné barevné a kartáčované efekty, až po okraje. Pomocí Bona Power Drive NEB se dostanete do jinak těžce dosažitelných míst. Připínací nástroj M14 umožňuje snadnou výměnu brusných nástrojů pro broušení nebo kartáčování.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> výkonný motor 1400 W regulace otáček (600 – 2100 ot./min) nízká výška umožňuje dosažení i v těžce dostupných místech ochranný protiprachový kryt umožňuje spojení s Bona DCS redukce hluku <p>Technická data:</p> <p>Motor: výkon 1,4 kW Napětí: 230 V – 50/60 Hz Rychlost: 600 – 2100 ot./min.</p>	Ø 150 mm	AMF100000	1	1
<p>Připínací nástroj karbon M14</p> 	Kartáč karbonová ocel pro použití s bruskou Bona Supraflex.	Ø 80 mm	ASF100100	1	1
		Ø 120 mm	ASF100200	1	1
<p>Připínací nástroj nylon. vlákno M14</p> 	Kartáč nylonové vlákno pro použití s bruskou Bona Supraflex.	Ø 120 mm	ASF100300	1	1



Broušení - brusky

FlexiSand System	Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
Bona Power Drive		Inovativní Bona FlexiSand Power Drive vytváří novou dimenzi broušení až na holé dřevo za použití rotační brusky Bona FlexiSand 1.5 a 1.9. Čtyři rotační disky brousí podlahu až do kraje místnosti, což redukuje použití okrajové brusky. Ozubený talíř s rotačním diskem zajistí sílu pro dobré obroušení až na holé dřevo při použití brusiva Bona 8700 (keramické brusivo).	Vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> broušení ve všech směrech, až na holé dřevo minimalizuje broušení okrajů. Ponechává pouze 3 cm široký pruh od stěny místnosti fantastický plochý a hladký vybroušený povrch eliminuje riziko škrábanců na dřevěné podlaze 	Technická data: <ul style="list-style-type: none"> Kompatibilní: s Bona FlexiSand 1.5 a 1.9 Počet disků: 4 Průměr disku: 150 mm Váha: 6,7 kg 	
		Ø 407 mm	ASO312540	4 x Ø 150 mm	1
Bona unašeč Quattro		Ideální pro vyhlazení stop po válcové brusce a rotačních škrábancích z okrajových brusek. Čtyři brusné talíře o průměru 150 mm zvyšují tlak broušení, a tak umožňují efektivní a hladké broušení bez kompromisů. Příslušenství k brusce Bona FlexiSand 1.5 a 1.9.			
		Ø 407 mm	ASO312530	4 x Ø 150 mm	1
Bona unašeč Multidisk		Se šesti talíři s průměrem 125 mm přináší fantastický hladký konečný výsledek. Unašeč Bona Multidisk je dokonalým nástrojem před mořením, olejováním, olejováním s pigmentovaným olejem, nebo před aplikací laků. Příslušenství k brusce Bona FlexiSand 1.5 a 1.9.			
		Ø 125 mm	ASO312520	6 x Ø 125 mm	1
Náhradní díly pro unašeč		Náhradní díly v případě poškození či i použitím dílu, pro unašeč Quattro.			
		Ø 150 mm	ASO319934	4 x Ø 150 mm	4
		Ø 125 mm	ASO319936	6 x Ø 125 mm	6
Bona unašeč univerzální		Unašeč univerzální je dodáván s bruskou Bona FlexiSand. Je to univerzální víceúčelový unašeč, který může být použitý s padem na olejování nebo moření dřevěné podlahy. Pokud je pad a mřížka přichycena na univerzální unašeč, je mezibroušení velmi snadné. Olejované povrchy se mohou leštit pro zvýšení lesku podlahy.			
		Ø 407 mm	ASO312501		6
LED osvětlení		Dvě výkonné LED lampy pro Bona FlexiSand 1.5 a 1.9. umožňují broušení v místech s nízkou světelností.			
			ASO319000		1



Broušení - brusky

FlexiSand System	Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
Bona Power Drive CONNECT	Druhá generace brusného unašeče pro výkonné broušení a kartáčování dřevěných podlah, pomocí jednoho nástroje. Určen výhradně pro Bona FlexiSand 1.9. Může být použit jak pro broušení, ale po odejmutí brusných disků a nasazení drátěných disků, i pro kartáčování dřevěných podlah. Díky rychlému navrhávacímu systému je možná záměna za pouhou minutu. Je určen pro vytvoření krásného drásaného povrchu podlahy s přírodní strukturou dřeva. Brusné disky se prodávají samostatně.				
	Vlastnosti:	Technická data:			
	<ul style="list-style-type: none"> flexibilní – jeden unašeč pro broušení a kartáčování minimalizuje broušení okrajů. Ponechává pouze 3 cm široký pruh, od stěny místnosti dosáhne hladce vybroušeného povrchu snižuje riziko škrábanců na dřevěné podlaze 	Kompatibilní: s Bona FlexiSand 1.9 Počet disků: 4 Průměr disku: 150 mm			
	Ø 407 mm	ASK3199940991	4 x Ø 150 mm	1	
CONNECT brusný disk	Disk pro upevnění brusných disků 150 mm.				
	Ø 150 mm	ASK3199941010	1	4	
CONNECT					
Metal disk	První krok v sekvenci kartáčování, pro agresivní broušení povrchu.				
Tynex disk	Druhý krok v sekvenci kartáčování, pro jemné broušení a odstranění škrábanců z povrchu.				
	Ø 150 mm	ASK3199941030	1	4	
	Ø 150 mm	ASK3199941020	1	4	
CONNECT Diamond Blades	Pro broušení a odstranění povrchových úprav, pro elastické podlahy, pro Bona FlexiSand 1.9.				
	Ø 150 mm	ASK3199941010	1	4	
Vnitřní ozubení	Ozubení pro Bona FlexiSand 1.9. Nutné pro vaši talířovou brusku Bona FlexiSand 1.9., pokud není ozubením vybavena. Ozubení je nutné pro použití NEB unašeče.				
	Ø 407 mm	ASK3199940082	1	1	
Bona FlexiVacuum	Bona FlexiVacuum je součástí systému Bona bezprašné broušení pro zlepšení pracovního prostředí podlaháře. Je klasifikován třídou M dle EN 60 335-2-69, pro zajištění 99,9% bezprašného prostředí – veškeré částice jsou odstraněny filtrem. Může být připevněn k Bona FlexiSand.				
	Vlastnosti:	Technická data:			
	<ul style="list-style-type: none"> zdravější pracovní prostředí, klasifikován třídou M dle EN 60335-2-69 elektrická zásuvka LED kontrolka příliš nízkého proudu vzduchu 	Váha 6 kg Kapacita prachu (sáček): cca 10 l prachu Motor: 800 W, 230 V Proud vzduchu: 171 m ³ /hod			
	Odsávací pytel fleece				
	Pytel na prach s filtrem, klasifikovaný třídou M, EN 60 335-2-69. Balení 5 kusů.				
	Bona FlexiVacuum	ASK3199940901	1	1	
	Odsávací pytel fleece	ASO994011	1	5	









Broušení - brusky

Talířové brusky	Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
<p>Bona Buffer</p>  <p>Perfektní pro lehké a středně těžké brusné práce na všech typech dřevěných podlah. Snadná manipulace a transport.</p> <p>Technická data: Motor: výkon 1,6 kW Průměr kotouče: 407 mm Váha: 33 kg Napětí: 230 V</p>					
	Ø 407 mm	AMC739000B	220-240 V / 50 Hz	1	1.6 kW
<p>Extra závaží</p> <p>Připevněte na brusku Buffer pro zvýšení tlaku. Váha závaží 5,7 kg.</p>	5.7 kg	ASC3611478		1	
<p>Unašeč padu a smirku</p>  <p>Pro brusku Buffer.</p>	Ø 407 mm	ASC742070		1	
<p>Unašeč brusného papíru</p>  <p>Pro brusku Buffer.</p>	Ø 407 mm	ASC742068		1	
<p>Unašeč Quattro</p>  <p>Pro brusku Buffer, 4D unašeč 4 x 150 mm.</p>	Ø 407 mm	ASC742080	4 x Ø 150 mm	1	
<p>Vacuum unit ASO5</p>  <p>Vysavač pro brusku Bona Buffer.</p> <p>Technická data: Vysavač: 250 mbar Kapacita brusného prachu: 4,5 litru Hladina hluku: 62 dBA Váha: 4,8 kg</p>		ASC780920B	230 V / 50 Hz	1	1.1 kW
<p>Límec k odsávání</p>  <p>Límec pro Bona Buffer jako prevence unikání prachu do okolí.</p>	Ø 407 mm	ASC74765		1	




Broušení - brusky

Talířové brusky	Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW		
<p>Papírový sáček na prach</p> 	Jednorázový sáček na prach.	ASC25430		1			
<p>Látkový sáček na prach</p> 	Opakovaně použitelný sáček na prach s filtrem.	ASC025435		1			
<p>Bona Mini Buffer</p> 	<p>Bruska určená k mezibroušení laku, leštění a čištění dřevěných lakovaných podlah.</p> <p>Technická data: Motor: Výkon 500 W; 4,0 A Průměr disku: 280 mm Napětí: 230 V; 50 Hz Otáčky motoru: 1450 ot. / min. Hmotnost: 13 kg</p>	Ø 280 mm	AMC718010	230V / 50 Hz	1	290 W	
<p>Unašeč padů</p> 	Pro brusku Mini Buffer.	Ø 300 mm	ASC718070		1		
Podlahářské vysavače		Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	Výkon		
<p>Bona S20</p> 	Výkonný a lehce ovladatelný vysavač s velkým pytlím na prach. Může být použit dohromady s talířovou bruskou Bona Buffer se 4 m dlouhou hadicí pro účinné vysávání brusného prachu.		Technická data: Nádoba na prach: 10 l Délka hadice: 4 m Délka kabelu: 10 m Váha: 10 kg	AMC020000	230 V / 50 Hz	1	1.1 kW
<p>Hitachi CV 300</p> 	Lehký a výkonný vysavač určený pro tvrdé podlahy, koberce, nábytek apod.		Technická data: Nádoba na prach: 10 l Délka hadice: 4 m Délka kabelu: 10 m Váha: 10 kg	AM45001000	230 V / 50 Hz	1	1.3 kW




Broušení - brusky

Ostatní nářadí

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
Fein MultiMaster Start MSX636	Pro mnoho použití jako např. broušení, řezání, škrábání.			
	Vlastnosti:		Technická data:	
	<ul style="list-style-type: none"> • ideální pro broušení v těsných prostorech • přichycený nástroj se může plně otáčet • ergonomický design, lehká váha 		Rychlost: 11000 – 21000 ot./min. Váha: 1,2 kg	
	AM44008000	230 V / 50 Hz	1	250 W

Fein MultiMaster saw blades

Pilové kotouče pro Fein MultiMaster. Pilový list – obyčejný, odřezávač, s diamanty, E-cut.



80 mm	AS44008003		2	
85 mm, odřezávač	AS44008009		2	
63 mm, s diamanty	AS44008010		2	
65 mm, E-Cut	AS44008014		2	
35 mm, E-Cut	AS44008015		1	

Power Stripper



Pro odstranění přilepených podlah jako jsou např. pěna, koberce, parkety nebo PVC. Můžete použít ručně na podlaží a nebo pomocí rukojeti ve vzpřímené poloze. Snadná práce s použitím vypínače ovládaným nohou. Nastavitelná držadla pro snadné uchopení stroje.

Technická data:

Výkon: 2.0 kW
Váha: 12,8 kg
Hluk: 85 dB (A)

	AM43021000		1	
--	------------	--	---	--

Oficiální záruční a pozáruční servis brusek BONA



Supellex - svět podlah, Košíkov 84, Velká Bíteš
tel.: + 420 566 532 655, www.supellex.cz



A-Z stroj, Mlýnské Nivy 77, Bratislava
tel.: +421 2 53 419 293, www.a-zstroj.sk





Broušení - brusiva

Superior – směs keramických zrn	Rozměr	Zrnitost	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
---------------------------------	--------	----------	------------	--------	---------------

Nejlepší brusivo z keramických zrn pro snadné odstranění tvrdých laků, zbytků koberců a pro zbrúšení vysokých nerovností podlahy. V kombinaci s jemnějšími brusivy Bona 8300 vytváří optimální systém pro rovnoměrné broušení s vynikajícím výsledkem povrchu. Keramické zrnó používané v brusivu Bona 8700 je téměř srovnatelné s diamantovou tvrdostí a zajišřuje extrémně dlouhou životnost brusiva se stálou agresivitou. Umožňuje také hrubé broušení, začínající jemnější zrnitostí 50, což znamená přeskočení kroku v procesu broušení, což šetří čas a peníze. Je to jediný systém broušení na trhu, který umožňuje broušení až na holé dřevo pomocí Bona Power Drive.

Vlastnosti:

- navrženo speciálně pro dřevěné podlahy
- pro těžkou podlahářskou práci
- odolný a pevný pro rychlejší práci
- stálá agresivita zrn

Brusný pás Bona 8700 keramika



200 x 750 mm	P 36	AAS469500363	1	1
200 x 750 mm	P 50	AAS469500503	1	1
250 x 750 mm	P 36	AAS469600363	1	1
250 x 750 mm	P 50	AAS469600503	1	1

Brusný pás Bona 8700 keramika



203 mm x 10 m	P 36	AAS470700361	1	1
203 mm x 10 m	P 50	AAS470700501	1	1
254 mm x 10 m	P 36	AAS470800361	1	1
254 mm x 10 m	P 50	AAS470800501	1	1

Brusný kotouč Bona 8700 keramika



Ø 100 mm	P 36	AAS472800365	1	25
Ø 100 mm	P 50	AAS472800365	1	25
Ø 150 mm	P 36	AAS471700365	1	25
Ø 150 mm	P 50	AAS471700505	1	25
Ø 178 mm	P 36	AAS471800365	1	25
Ø 178 mm	P 50	AAS471800505	1	25



Broušení - brusiva

Green Ceramic

Rozměr

Zrnitost

Obj. číslo

Balení


Kusů
v balení

Prémiové brusivo Bona Green 8600 Ceramic Abrasives bylo speciálně vyvinuto pro podlahy z tvrdého dřeva. Dodává perfektní kombinaci hrubého a středního broušení a vytváří tak kvalitní povrch připravený pro povrchovou úpravu. Jedinečná kombinace materiálů tvoří zrnitou strukturu brusiva, která má samoostřicí vlastnosti, a i časem si udržuje svou agresivitu při broušení. Výsledkem je minimální výměna brusiva.

Vlastnosti:

- o 30% rychlejší broušení
- o 50% větší výdrž brusiva
- lepší výsledek broušení

Brusný pás 8600 Green Ceramic



200 mm x 750 mm	P 36	AAS860700363	1	10
200 mm x 750 mm	P 50	AAS860700503	1	10
200 mm x 750 mm	P 60	AAS860700603	1	10
200 mm x 750 mm	P 80	AAS860700803	1	10
200 mm x 750 mm	P 100	AAS860701003	1	10
200 mm x 750 mm	P 120	AAS860701203	1	10

Brusný pás 8600 Green Ceramic



250 mm x 750 mm	P 36	AAS860800363	1	10
250 mm x 750 mm	P 50	AAS860800503	1	10
250 mm x 750 mm	P 60	AAS860800603	1	10
250 mm x 750 mm	P 80	AAS860800803	1	10
250 mm x 750 mm	P 100	AAS860801003	1	10
250 mm x 750 mm	P 120	AAS860801203	1	10

Brusný kotouč 8600 Green Ceramic



Ø 150 mm	P 24	AAS860300365	1	25
Ø 150 mm	P 50	AAS860300506	1	25
Ø 150 mm	P 60	AAS860300606	1	50
Ø 150 mm	P 80	AAS860300806	1	50
Ø 150 mm	P 100	AAS860301006	1	50
Ø 150 mm	P 120	AAS860301206	1	50
Ø 178 mm	P 24	AAS860400365	1	25
Ø 178 mm	P 50	AAS860400506	1	25
Ø 178 mm	P 60	AAS860400606	1	50
Ø 178 mm	P 80	AAS860400806	1	50
Ø 178 mm	P 100	AAS860401006	1	50
Ø 178 mm	P 120	AAS860401206	1	50



Broušení - brusiva

Premium - směs zirkonu

Rozměr

Zrnitost

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Prémiová brusiva jsou vyrobená z optimální směsi zirkonu a nabízí kombinaci dokonalé vyváženosti mezi agresivitou broušení a hladkostí broušeného povrchu. Bona Abrasives 8300 mají vysokou trvanlivost a jsou opatřeny antistatickou vrstvou, která brání zanesení a zajišťuje nepřehřívání materiálu a delší životnost, jakož i lepší odsávání prachu. Vlastnosti zrn jsou takové, že nové ostré body jsou vytvořeny během jeho používání, což zajišťuje stálou agresivitu po celou dobu své životnosti. Skvělé vlastnosti Bona 8300 byly porovnány v testu s jejich nejbližšími konkurenty v německém Stuttgartu v roce 2014. Naše brusivo dokázalo být rychlejší, s delší životností, a poskytuje hladší, rovnoměrnější povrch než u konkurenčních zirkonových brusiv.

Vlastnosti:

- unikátní složení pro exkluzivní broušení dřevěných podlah
- antistatická vrstva, která zabraňuje zanesení brusiva brusným prachem
- delší životnost
- nepřehřívá se

Brusný pás Bona 8300 zirkon



200 mm x 750 mm	P 24	AAS467700243	1	10
200 mm x 750 mm	P 36	AAS467700363	1	10
200 mm x 750 mm	P 40	AAS467700403	1	10
200 mm x 750 mm	P 60	AAS467700603	1	10
200 mm x 750 mm	P 80	AAS467700803	1	10
200 mm x 750 mm	P 100	AAS467701003	1	10
200 mm x 750 mm	P 120	AAS467701203	1	10
250 mm x 750 mm	P 24	AAS467800243	1	10
250 mm x 750 mm	P 40	AAS467800403	1	10
250 mm x 750 mm	P 60	AAS467800603	1	10
250 mm x 750 mm	P 80	AAS467800803	1	10
250 mm x 750 mm	P 100	AAS467801003	1	10






Brusný pás Bona 8300 zirkon



200 x 551 mm	P 24	AAS467600243	1	10
200 x 551 mm	P 36	AAS467600363	1	10
200 x 551 mm	P 60	AAS467600603	1	10
200 x 551 mm	P 80	AAS467600803	1	10
200 x 551 mm	P 100	AAS467601003	1	10



Broušení - brusiva

Premium - směs zirkonu	Rozměr	Zrnitost	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
Brusný kotouč Bona 8300 zirkon 	Ø 100 mm	P 36	AAS472700365	1	50
	Ø 100 mm	P 60	AAS472700606	1	50
	Ø 100 mm	P 80	AAS472700806	1	50
	Ø 100 mm	P 100	AAS472701006	1	50
	Ø 100 mm	P 120	AAS472701206	1	50
Brusný kotouč Bona 8300 zirkon 	Ø 150 mm	P 24	AAS467500245	1	25
	Ø 150 mm	P 40	AAS467500406	1	50
	Ø 150 mm	P 60	AAS467500606	1	50
	Ø 150 mm	P 80	AAS467500806	1	50
	Ø 150 mm	P 100	AAS467501006	1	50
Brusný kotouč s dírkami Bona 8300 zirkon 	Ø 150 mm	P 24	AAS470600245	1	25
	Ø 150 mm	P 36	AAS470600365	1	25
	Ø 150 mm	P 40	AAS470600406	1	50
	Ø 150 mm	P 60	AAS470600606	1	50
	Ø 150 mm	P 80	AAS470600806	1	50
	Ø 150 mm	P 100	AAS470601006	1	50
Brusný kotouč Bona 8300 zirkon 	Ø 178 mm	P 24	AAS467400245	1	25
	Ø 178 mm	P 40	AAS467400406	1	50
	Ø 178 mm	P 60	AAS467400606	1	50
	Ø 178 mm	P 80	AAS467400806	1	50
	Ø 178 mm	P 100	AAS467401006	1	50
	Ø 178 mm	P 120	AAS467401206	1	50
Brusný kotouč Bona 8300 zirkon 	Ø 200 mm	P 24	AAS471100245	1	25
	Ø 200 mm	P 40	AAS471100406	1	50
	Ø 200 mm	P 60	AAS471100606	1	50
	Ø 200 mm	P 80	AAS471100806	1	50
	Ø 200 mm	P 100	AAS471101006	1	50
	Ø 200 mm	P 120	AAS471101206	1	50



Broušení - brusiva

Standard – Oxid hlinitý

Rozměr

Zrnitost

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Standardní brusiva z oxidu hlinitého zajišťují efektivní broušení, kde není zapotřebí extra broušení. Brusivo Bona 8500 má tvrdší a ostřejší zrna než běžný konvenční standardní oxid hlinitý, a proto lépe brousí. Svůj brusný účinek si zachová, dokud nezlomí hrot.

Vlastnosti:

- efektivní broušení
- nedochází k přehřívání brusiva
- vysoká odolnost

Brusný pás Bona 8500 oxid hlinitý



200 mm x 750 mm	P 16	AAS468000163	1	10
200 mm x 750 mm	P 24	AAS468000243	1	10
200 mm x 750 mm	P 36	AAS468000363	1	10
200 mm x 750 mm	P 40	AAS468000403	1	10
200 mm x 750 mm	P 60	AAS468000603	1	10
200 mm x 750 mm	P 80	AAS468000803	1	10
200 mm x 750 mm	P 100	AAS468001003	1	10
200 mm x 750 mm	P 120	AAS468001203	1	10
250 mm x 750 mm	P 16	AAS468200163	1	10
250 mm x 750 mm	P 24	AAS468200243	1	10
250 mm x 750 mm	P 40	AAS468200403	1	10
250 mm x 750 mm	P 60	AAS468200603	1	10
250 mm x 750 mm	P 80	AAS468200803	1	10
250 mm x 750 mm	P 100	AAS468201003	1	10
250 mm x 750 mm	P 120	AAS468201203	1	10

Brusný pás Bona 8500 oxid hlinitý



200 mm x 551 mm	P 16	AAS467900163	1	10
200 mm x 551 mm	P 24	AAS467900243	1	10
200 mm x 551 mm	P 36	AAS467900363	1	10
200 mm x 551 mm	P 60	AAS467900603	1	10
200 mm x 551 mm	P 80	AAS467900803	1	10
200 mm x 551 mm	P 100	AAS467901003	1	10
200 mm x 551 mm	P 120	AAS467901203	1	10

Brusný pás Bona 8500 oxid hlinitý



200 mm x 480 mm	P 36	AAS472500363	1	10
200 mm x 480 mm	P 60	AAS472500603	1	10
200 mm x 480 mm	P 80	AAS472500803	1	10
200 mm x 480 mm	P 100	AAS472501003	1	10
200 mm x 480 mm	P 120	AAS472501203	1	10



Broušení - brusiva

Standard – karbid křemíku

Rozměr

Zrnitost

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Standardní brusivo z karbidu hliníku, též známé jako carborundum. Jde o velice tvrdý minerál, který vytváří nové ostré body během svého používání, což zajišťuje stálou agresivitu po celou dobu životnosti. Tyto vlastnosti zabraňují přehřátí brusiva na bruskách s vysokými otáčkami jako jsou okrajové brusky.

Vlastnosti:

- Zajišťuje stálou agresivitu po celou dobu životnosti
- Zabraňuje přehřátí brusiva
- Vysoká odolnost

Brusný kotouč
Bona 8100 karbid křemíku



Ø 100 mm	P 36	AAS472600365	1	25
Ø 100 mm	P 60	AAS472600606	1	50
Ø 100 mm	P 80	AAS472600806	1	50
Ø 100 mm	P 100	AAS472601006	1	50
Ø 100 mm	P 120	AAS472601206	1	50

Brusný kotouč
Bona 8100 karbid křemíku



Ø 150 mm	P 24	AAS466900245	1	25
Ø 150 mm	P 40	AAS466900406	1	50
Ø 150 mm	P 60	AAS466900606	1	50
Ø 150 mm	P 80	AAS466900806	1	50
Ø 150 mm	P 100	AAS466901006	1	50
Ø 150 mm	P 120	AAS466901206	1	50

Brusný kotouč s dírkami
Bona 8100 karbid křemíku




Ø 150 mm	P 40	AAS468400406	1	50
Ø 150 mm	P 60	AAS468400606	1	50
Ø 150 mm	P 80	AAS468400806	1	50
Ø 150 mm	P 100	AAS468401006	1	50
Ø 150 mm	P 120	AAS468401206	1	50

Brusný kotouč
Bona 8100 karbid křemíku



Ø 178 mm	P 24	AAS467100245	1	25
Ø 178 mm	P 40	AAS467100406	1	50
Ø 178 mm	P 60	AAS467100606	1	50
Ø 178 mm	P 80	AAS467100806	1	50
Ø 178 mm	P 100	AAS467101006	1	50
Ø 178 mm	P 120	AAS467101206	1	50

Brusný kotouč
Bona 8100 karbid křemíku

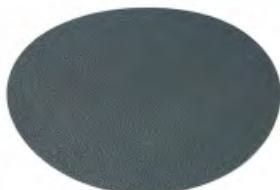

Ø 200 mm	P 24	AAS466600245	1	25
Ø 200 mm	P 40	AAS466600406	1	50
Ø 200 mm	P 60	AAS466600606	1	50
Ø 200 mm	P 80	AAS466600806	1	50
Ø 200 mm	P 100	AAS466601006	1	50
Ø 200 mm	P 120	AAS466601206	1	50



Broušení - brusiva

Standard – karbid křemíku

Rozměr

Zrnitost

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Brusný pás Bona 8100
karbid křemíku



203 mm x 25 m	P16	AAS466000161	1	1
203 mm x 25 m	P24	AAS466000241	1	1
203 mm x 25 m	P40	AAS466000401	1	1
203 mm x 25 m	P60	AAS466000601	1	1
203 mm x 25 m	P80	AAS466000801	1	1
203 mm x 25 m	P100	AAS466001001	1	1
254 mm x 25 m	P16	AAS466100161	1	1
254 mm x 25 m	P24	AAS466100241	1	1
254 mm x 25 m	P40	AAS466100401	1	1
254 mm x 25 m	P60	AAS466100601	1	1
254 mm x 25 m	P80	AAS466100801	1	1
254 mm x 25 m	P100	AAS466101001	1	1

Brusný kotouč Bona 8100
karbid křemíku



Ø 407 mm	P16	AAS466800163	1	10
Ø 407 mm	P24	AAS466800243	1	10
Ø 407 mm	P40	AAS466800403	1	10
Ø 407 mm	P60	AAS466800603	1	10
Ø 407 mm	P80	AAS466800803	1	10
Ø 407 mm	P100	AAS466801003	1	10
Ø 407 mm	P120	AAS466801203	1	10

Vladislavský sál Praha



Bona Oil Soap
Bona Craft Oil Neutral



Broušení - brusiva

Barevné provedení pro oblasti použití

hladký



hrubý

bílý – podložka pro brusnou mřížku a též pro čištění podlahy. Lze s ním nanášet polish.





běžový – pro leštění

červený – pro denní čištění

zelený – pro periodické čištění a údržbu a údržbu olejované podlahy





hnědý – pro aplikaci oleje

černý – pro velmi znečištěné podlahy a naleštěné plochy

Pady	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů na paletě
Bona Superpad 407 mm 	Silný pad pro brusky Bona FlexiSand 1.5, 1.9 a Bona Buffer.			
	Bílý	AAS867300058	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Běžový	AAS867300038	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Červený	AAS867300048	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Zelený	AAS867300028	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Hnědý	AAS867300068	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Černý	AAS867300018	Ø 407 mm x 23 mm	5
Bona Superpad 280 mm 	Pad pro Bona Mini Buffer.			
	Bílý	AA68041000	Ø 280 mm x 25 mm	5
	Běžový	AA68042000	Ø 280 mm x 25 mm	5
Bona Superpad Obsahuje EAN kód. 	Silný pad pro brusky Bona FlexiSand 1.5, 1.9 a Bona Buffer.			
	Bílý	AAS68011000	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Běžový	AAS867300028	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Zelený	AAS867300068	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Černý	AAS867300018	Ø 407 mm x 23 mm	5
Bona Pad 407 mm 	Tenký pad pro brusky Bona FlexiSand 1.5, 1.9 a Bona Buffer.			
	Bílý	AA68001000	Ø 407 mm x 8 mm	10
	Běžový	AA68002000	Ø 407 mm x 8 mm	10
	Zelený	AA68003000	Ø 407 mm x 8 mm	10
	Černý	AA68004000	Ø 407 mm x 8 mm	10



Broušení - brusiva

Pady	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů na paletě	
Bona Pad 200 mm 	Pad pro brusku Lägler Trio.				
	Bílý	AA68053000	Ø 200 mm x 8 mm		
	Hnědý	AA68052000	Ø 200 mm x 8 mm		
	Červený	AA68055000	Ø 200 mm x 8 mm		
	Zelený	AA68054000	Ø 200 mm x 8 mm		
Bona Wool Pad 	Pad pro brusky Bona FlexiSand 1.5, 1.9 a Bona Buffer. Pad je vyroben z pravé ovčí vlny a je určen pro aplikaci oleje a leštění oleje nebo tvrdého voskového oleje. Vlna vytváří větší teplo na rozdíl od syntetických padů, což zlepšuje penetraci oleje do dřevěné podlahy a urychluje proces schnutí. Obsahuje přírodní lanolin (vosk z vlny) pro saténový povrch. Doporučujeme pro řadu Bona Oil.				
	Vlastnosti:				
		• 100% ovčí pad			
		AA68071000	Ø 407 mm x 8 mm	8	
Mikrovláknový Pad 	Pad pro čištění a leštění pro brusku Bona Mini Buffer.				
		ASC718906	Ø 300 mm	1	
Scrad Pady	Rozměr	Zrnitost	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
	Bona Scrad Pad 	Brusivo pro Bona FlexiSand 1.5, 1.9 a Bona Buffer. Použijte v kombinaci s Bona Scrad Wing (žehlička) pro mezibrus mezi vrstvami laku. Lehce odstraní dřevné vlákno a zanechá minimum škrábanců.			
Ø 407 mm x 8 mm		P 320	AAS854303208		5
Ø 330 mm x 8 mm		P 320	AA970740		5
Bona Scrad Wing 	Brusivo ve tvaru žehličky se suchým zipem na spodní straně pro použití v kombinaci s Bona Scrad Padem. Použijte 1 – 2 žehličky při mezibroušení.				
	Delta	P 120	AAS468601206		50
	Delta	P 150	AAS468601506		50
	Delta	P 220	AAS468602206		50



Broušení - brusiva

Brusné mřížky	Rozměr	Zrnitost	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
---------------	--------	----------	------------	--------	---------------

Brusná mřížka pro přebroušení dřevěné podlahy před lakováním či olejováním a pro mezibrus lakovaných podlah po zvednutí dřevěných vláken. Vyrábí dlouho ostrá. Díky průchodné struktuře se mřížka nezanášá a dlouho brousí bez údržby.

Vlastnosti:

- nezanášá se
- průchodná struktura odvádí prach
- oboustranná

Bona brusná mřížka
oboustranná



Ø 407 mm	P 60	AAS867100603	1	10
Ø 407 mm	P 80	AAS867100803	1	10
Ø 407 mm	P 100	AAS867101003	1	10
Ø 407 mm	P 120	AAS867101203	1	10
Ø 407 mm	P 150	AAS867101503	1	10
Ø 407 mm	P 180	AAS867101803	1	10
Ø 407 mm	P 220	AAS867102203	1	10




Obsahuje EAN kod

Ø 407 mm	P 60	AAS67012060	1	10
Ø 407 mm	P 80	AAS67012080	1	10
Ø 407 mm	P 100	AAS67012100	1	10
Ø 407 mm	P 120	AAS67012120	1	10



Ø 280 mm	P 100	AAS872001003	1	10
Ø 280 mm	P 120	AAS872001203	1	10
Ø 280 mm	P 150	AAS872001503	1	10

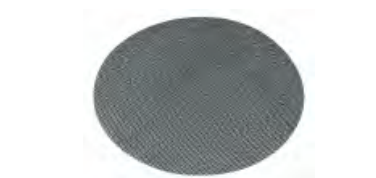

Ø 200 mm	P 80	AAS903700808	1	30
Ø 200 mm	P 100	AAS903701008	1	30
Ø 200 mm	P 120	AAS903701208	1	30
Ø 200 mm	P 150	AAS903701508	1	30



Broušení - brusiva

Brusné mřížky

Rozměr

Zrnitost

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Bona Net Ceramic

Brusná mřížka Bona Net Ceramic je určena hlavně pro orbitální/talířové nebo rotační brusky, jako je Bona Supraflex 150 mm apod. Může být také přichycena na Bona Power Drive pro střední broušení nebo odbroušení spárového tmelu po celoplošným tmelením.

Vlastnosti:

- minimální zanášení
- dobré odsávání prachu
- výkonné odstranění materiálu
- nezávislý na systému děrování u stroje

Technická data:

Typ zrna: keramický oxid hlinitý
 Zrnitost: P 80, P100, P120
 Velikost: 150 mm
 Podložka: tkaná mřížka
 Povrchová úprava: elektrostatická
 Lepení: pryskyřice na pryskyřici



Ø 150 mm	P 80	AAS473200806	1	50
Ø 150 mm	P 100	AAS473201006	1	50
Ø 150 mm	P 120	AAS473201206	1	50

Bona Net Alox

Brusná mřížka Bona Net Alox je určena hlavně pro orbitální/talířové nebo rotační brusky, jako je Bona Supraflex 150 mm apod. Může být také přichycena na Bona Power Drive pro jemné a střední broušení.

Vlastnosti:

- minimální zanášení
- dobré odsávání prachu
- výkonné odstranění materiálu
- nezávislý na systému děrování u stroje

Technická data:

Typ zrna: bílý oxid hlinitý
 Zrnitost: P 80, P 100 a P 120
 Velikost: 150 mm
 Podložka: tkaná mřížka
 Povrchová úprava: elektrostatická
 Lepení: pryskyřice na pryskyřici



Ø 150 mm	P 80	AAS473300806	1	50
Ø 150 mm	P 100	AAS473301006	1	50
Ø 150 mm	P 120	AAS473301206	1	50

Tělocvična Maďarsko

Renovace a ošetření pomocí
 Bona Care Program pro elastické podlahy

**Bona®**



Broušení - brusiva

Diamantové brusivo

Rozměr	Zrnitost	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
--------	----------	------------	--------	---------------

Brusný kotouč Bona Diamond



Bona brusná diamantová zrna jsou tvrdá, avšak nejsou ostrá. Bona Diamantové brusivo účinně odstraní všechny stopy od škrábanců, vzniklé od předchozího broušení, poskytující mimořádně hladký a rovnoměrně přebroušený povrch. Pomocí nejtvrdšího materiálu na světě, Bona Diamantového brusiva, udržuje brusný výkon až o 15krát déle, ve srovnání s konkurencí. Ať už jde o broušení holého dřeva nebo mezibrus před přelakováním, Bona Diamantové brusivo je nejlepší volbou pro nejvyšší úroveň kvality.

Vlastnosti:

- nejdélší životnost
- rovnoměrnost broušení
- nejlepší kvalita povrchu
- bezchybně přelakovaný povrch

Ø 150 mm	P 80	AAS472000808	1	8
Ø 150 mm	P 120	AAS472001208	1	8
Ø 150 mm	P 240	AAS472002408	1	8

Bona Unašecí kotouč Diamond



Pěnová podložka pro vyrovnání nerovností brusiva. Snižuje nebezpečí vybroušení až na holé dřevo. Upevnění na suchý zip zaručuje snadnou a rychlou výměnu kotoučů. Vhodná pro kotouče Multidisc a Quattro Disc. Určena pro Bona Diamantové brusivo.

Ø 125 mm		AAS472102408	1	3
Ø 150 mm		AAS472200008	1	4

Bona Leštící kotouč Diamond



Odstraňuje prach z povrchu po vybroušení Bona Diamantovým brusivem. Vhodné na čištění malých ploch. Se suchým zipem, vhodné pro kotouče Multidisc a Quattro Disc.

Ø 125 mm		AAS472300008	1	12
Ø 150 mm		AAS472400008	1	8

Brusivo Delta

Rozměr	Zrnitost	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
--------	----------	------------	--------	---------------

Brusivo Delta

Pro Fein a Bosch.



82 x 82 x 82	P 40	AAS872100406	1	50
82 x 82 x 82	P 60	AAS872100606	1	50
82 x 82 x 82	P 80	AAS872100806	1	50



POVRCHOVÁ ÚPRAVA



Stupeň lesku, barva, protiskluzné vlastnosti nebo trvanlivost, Bona nabízí povrchovou úpravu pro všechny typy dřevěných podlah. Od roku 1970 jsme se stali světovým průkopníkem ve výrobě laků na bázi vody, která poskytuje řešení s nízkým obsahem rozpouštědel, pro každou potřebu podlahové krytiny.

Bona pokračuje ve vývoji laků na vodní bázi a nejnovějším přírůstkem je Bona Mega ONE, která byla navržena tak, aby zjednodušila práci podlaháře a byla tak opravdu nejlepším partnerem podlaháře pro každodenní použití.

1. Základní laky, barva
2. Vrchní laky
3. Sportive System
4. Oleje – ochrana proti opotřebení
5. Oleje – unikátní efekt
6. Oleje do exteriéru
7. Údržba do exteriéru
8. Tmely
9. Renovace a údržba elastických podlah



Povrchová úprava

Základní laky

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona Classic



Bona Classic je klasický základní lak na vodní bázi, jenž vytváří lehké zbarvení dřeva a zachovává jeho přírodní vzhled. Je jemný, elastický a redukuje potenciální možnost bočního slepení hran. Je vhodný prakticky na všechny druhy dřevěných podlah. Nežloutne.

Vlastnosti:

- Jemné zbarvení
- Elastické vlastnosti
- Vysoký obsah sušiny – snadno vytvoříme vzhled plně nalakované podlahy
- Nežloutne
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data:

Báze: akrylátová disperze
 Doba schnutí: 1-2 hod.
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10 m²/l

WB200013012	1 L	12	50
WB200020012	5 L	3	44

Bona Intense



Bona Intense je základní lak vhodný pro středně probarvené dřeviny. Nabízí výbornou broušitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním. Je vhodný prakticky pro všechny typy dřevin a pro tropické dřeviny. Vhodný pro větší prvky podlah, kde hrozí seschnutí. Například prkenné podlahy.

Vlastnosti:

- Středně syté zbarvení dřeva
- Výborná broušitelnost
- Nejlepší volba pro podlahy s podlahovým vytápěním
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data:

Báze: polyuretanová disperze
 Doba schnutí: 1-2 hod.
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10 m²/l

WB250020001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----

Bona Amber



Základní lak Bona Amber má podobný vzhled jako je u tradičních rozpouštědlových laků, ale bez rizik s nimi spojených. Nabízí výbornou broušitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním a podlahy jako je špalíková dlažba nebo pro prkna a palubky. Je vhodný pro podlahy jako dub, tmavší typy podlah nebo tropické podlahoviny.

Vlastnosti:

- Syté, jantarové zbarvení dřeva
- Vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním
- Výborná broušitelnost
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data:

Báze: polyuretan
 Doba schnutí: 1-2 hod.
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10 m²/l

WB255020001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----

Bona White



Základní lak pro vytvoření bílého vzhledu, kde se intenzita jeho odstínu dá regulovat jednou nebo více vrstvami Bona White laku. Aplikace v jedné vrstvě si zachovává dojem surového neošetřeného dřeva. Pro opravdu sytý bílý vzhled aplikujte ve dvou a více vrstvách. Určené pro snadnou aplikaci válečkem.

Vlastnosti:

- Bílý odstín
- Nežloutnoucí
- Snadná aplikace válečkem


Technická data:

Báze: akrylát / polyuretan
 Doba schnutí: 1-2 hod.
 Aplikace: 1-3 vrstvy
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 10-12 m²/l


WB250620001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----



Povrchová úprava

Základní laky	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	
<p>Bona Natural</p>  <p>1-složkový základní lak, který si zachovává vzhled a pocit přírodního neošetřeného dřeva. Přelakováním lakem Bona Traffic Natural získáte skutečný vzhled neošetřeného dřeva, v kombinaci s vysoce odolným povrchem. Je rychleschnoucí.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> zachovává vzhled přírodního dřeva jednoduchá aplikace válečkem <p>Technická data:</p> <p>Báze: akrylát / polyuretan Doba schnutí: 1-2 hod. Nářadí k aplikaci: Bona Roller Spotřeba: 8-10 m²/l</p> 	WB251620001	5 L	3	44
<p>Bona Quick</p>  <p>Bona Quick je vysoce viskózní základní lak na gelové konzistenci. Používá se jako první vrstva na neošetřené dřevo (bez následného mezibrusu). Použitím mezi vrstvami dojde ke snížení následného oděru, poškrábání a vyplní se drobné nerovnosti pro bezchybnou finální vrstvu povrchové úpravy. Bona Quick má lehké zbarvení dřeva, ale konečné zbarvení se odvíjí od volby vrchního laku.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rychleschnoucí gel Redukuje drobné škrábance při použití mezi vrchními laky První vrstva a/nebo i mezi vrstvami Snadná aplikace špachtlí <p>Technická data:</p> <p>Báze: stěrkový lak Doba schnutí: 1-2 hod. Aplikace: 1-3 vrstvy Nářadí k aplikaci: nerezová špachtle Spotřeba: 25-35m²/l</p> 	WB074002010	5 L	1	
<p>Bona Retarder</p>  <p>Přísada, která zlepšuje rozliv laku a prodlužuje dobu otevření vodních laků Bona (základních i vrchních). Je určen pro použití v prostorech, kde převládají nepříznivé klimatické podmínky, tedy nízká relativní vlhkost vzduchu a/nebo vysoké teploty. Bona Retarder snižuje riziko příliš rychlého schnutí laku a také se minimalizuje tvorba stop po nanesení válečku. Může být také přidáno do Bona Sportive Paint pro nižší viskozitu a lepší schopnost nanášení barvy.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prodlužuje dobu otevření Uspodňuje použití v nepříznivých klimatických podmínkách Minimalizuje riziko překrývání a různobarevnost lakovaných podlah 	WX100006001	0.2 L	12	120

Bona Domo, lak pro domácnosti

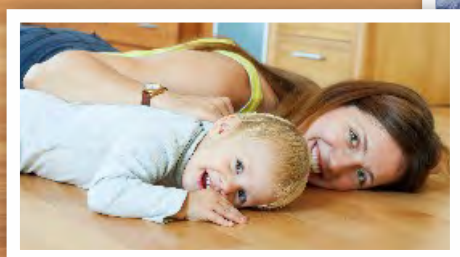



Povrchová úprava

Vrchní laky

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona Traffic HD



Bona Traffic HD tužidlo

Bona Traffic HD je nejodolnější vrchní lak na dřevěné podlahy s extrémně rychlou dobou schnutí - po jeho aplikaci může být podlaha použita již po 12 hod. Určeno pro prostory s vysokou zátěží, jako např. hotely, restaurace a letiště a všude tam, kde je vyžadována vysoká odolnost laku a krátká doba schnutí. Je na vodní bázi a má nízký obsah rozpouštědel.

Vlastnosti:

- Minimální doba schnutí a vysoká odolnost
- Plná zátěž podlahy možná již po 12 hod od aplikace
- Certifikace EC1R Plus pro nízký obsah rozpouštědel
- Velmi nízký obsah rozpouštědel (VOC) >5%

Technická data:

Báze: polyuretan
 Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10m²/l
 Certifikace: EN 14904:2006;
 DIN 18032:2; EN 13501-1; EN 71-3

Polomat	WT155346001	4.95 L	3	36
Mat	WT155646001	4.95 L	3	36
Extra Mat	WT155946001	4.95 L	3	36
tužidlo	WH330045001	0.40 L	1	

Bona Traffic HD Anti Slip



Bona Traffic tužidlo

2-složkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi, nabízející výjimečnou trvanlivost při ochraně dřevěných podlah. Lak má protiskluzné vlastnosti, je vhodný k použití na pracovištích a jiných prostorách se zvýšeným rizikem rozlitých tekutin. Vzhledem k vyššímu koeficientu tření je Bona Traffic HD Anti Slip ideální volbou k ošetření schodišť, podlah v mateřských školkách, kuchyních a podobných lokacích.

Vlastnosti:

- Snižuje možnost potenciálních nehod, má protiskluzné vlastnosti (R9)
- Výborná odolnost proti chemikáliím
- Připraven k okamžitému použití, bezpečný výsledek
- Velmi nízký obsah rozpouštědel

Technická data:

Báze: polyuretan
 Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10m²/l
 Certifikace: R9 dle DIN 51130;
 +36 PTV dle BS7976;
 P4 dle 4586:2013

WT155846001	4.95 L	3	36
-------------	--------	---	----

Bona Traffic



Bona Traffic tužidlo

Bona Traffic je polyuretanový vrchní lak; klasický lak z roku 1998 s extrémní odolností vůči opotřebením a chemikáliím. Vhodný k lakování silně zatěžených parketových a dřevěných podlah. Vhodný pro neošetřené dřeviny nebo průmyslově lakované parkety.

Vlastnosti:

- Vysoká odolnost laku pro komerční a privátní prostory
- Vhodný pro přelakování hotových parket
- Klasifikovaný EC1R pro velmi nízké emise







Technická data:

Báze: polyuretan
 Doba schnutí: 3-4 hod. mezi vrstvami
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10m²/l
 Certifikace: EN 14904:2006;
 DIN 18032:2; EN 13501-1; EN 71-3

Polomat	WT153346001	4.95 L	3	36
Mat	WT153646001	4.95 L	3	36
tužidlo	WH341045001	0.45 L	1	



Povrchová úprava

Vrchní laky	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	Kusů na paletě	
<p>Bona Traffic Natural</p>  	<p>Vrchní lak Bona Traffic Natural uzavře a ochrání dřevěnou podlahu a přitom si zachovává vzhled a pocit přírodního vybroušeného dřeva. Na rozdíl od konvenčních laků působí povrch na dotek spíše jako jemně surově zbrúšené dřeva. Pro pocit a vzhled surového dřeva nejprve aplikujte jednu vrstvu základního laku Bona White, poté aplikujte vrchní lak Bona Traffic Natural. Bona Traffic Natural je na bázi unikátního složení laku Traffic, která zaručuje dlouhodobou trvanlivost a spolehlivý výsledek.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zachovává vzhled a pocit přírodního dřeva • Nejvyšší ochrana pro komerční a veřejné prostory • Jednoduchá aplikace • Klasifikován EC1R pro velmi nízké emise a zdravé ovzduší v interiéru • Nežloutne <p>Technická data:</p> <p>Báze: polyuretan Doba schnutí: 3-4 hod. mezi vrstvami Nářadí k aplikaci: Bona Roller Spotřeba: 8-10m²/l</p>	WT191846001	4.95 L	3	36	
<p>Bona Mega</p>  	<p>Bona Mega je určen pro malé obchody, kanceláře, hotelové pokoje a samozřejmě jako nejlepší volba laku pro domácnost. Inovační, na vodní bázi, 1-složkový lak, který při kontaktu s kyslíkem zesiluje v kvalitu 2-složkového laku. Nemíchejte s další složkou, je připraven ihned k použití. Vhodné na podlahové vytápění a prkenné podlahy.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-složkový lak s kvalitou 2-složkového laku • Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran • Ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním, pro prkenné podlahoviny • Odvozen z čistého, přírodního rostlinného oleje • Vysoká odolnost proti stopám po podrážkách bot a domácím chemikáliím <p>Technická data:</p> <p>Báze: polyuretan Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami Nářadí k aplikaci: Bona Roller Spotřeba: 8-10m²/l Certifikace: EN 14904:2006; DIN 18032:2; EN 13501-1; EN 71-3</p>	Lesk	WT133020002	5 L	3	44
<p>Bona Mega Natural</p>  	<p>Přírodní dřeva jsou krásná, výjimečná. Vrchní lak Bona Mega Natural uzavře a chrání dřevěnou podlahu a přitom si zachovává vzhled a pocit přírodního vybroušeného dřeva. Na rozdíl od konvenčních laků působí povrch na dotek spíše jako jemné, surově zbrúšené dřeva. Pro pocit a vzhled surového dřeva, aplikujte jednu vrstvu základního laku Bona White, poté aplikujte vrchní lak Bona Mega Natural. Vychutnejte si pocit přírodního dřeva.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zachovává vzhled a pocit přírodního dřeva • Nejvyšší ochrana pro obytné prostory • Jednoduchá aplikace • Disperze převážně na bázi rostlinného oleje <p>Technická data:</p> <p>Báze: polyuretan Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami Nářadí k aplikaci: Bona Roller Spotřeba: 8-10 m²/l</p>	·WT182820001	5 L	3	44	



Navždy spolu

Bona Mega ONE

Bona pokračuje v inovaci podlahového průmyslu a nově definuje pravidla povrchových úprav dřevěných podlah s rychlostí, jednoduchostí a fantastickými výsledky. Díky vynikající odolnosti nepotřebuje základ a nabízí rychlé schnutí mezi jednotlivými vrstvami. Bona Mega ONE je opravdu nejlepším partnerem podlaháře. Na základě DNA světově nejprodávanějších povrchových úprav, Bona Mega ONE nabízí fantastické výhody pro profesionály a majitele dřevěných podlah, kteří potřebují všestranné řešení.

Bona Mega ONE – JEDEN produkt, JEDEN partner








Bona[®]



Povrchová úprava

Vrchní laky

	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	Kusů na paletě
Bona Mega ONE  	<p>Bona Mega ONE je založen na zjednodušení denní práce podlaháře pro rychlejší a jednodušší pracovní proces s velkou spolehlivostí. Dodává dřevu pěkné teplé zabarvení a zároveň vytváří dlouhodobou ochranu. Je určen jak pro domácnosti, tak komerční objekty se střední zátěží. Může, avšak nemusí být použit základní lak. Čirý, nežloutnoucí složení.</p>				
	Vlastnosti:		Technická data:		
	<ul style="list-style-type: none"> • vynikající odolnost • rychleschnoucí • snadný mezibrus • aplikace s / bez základního laku • nežloutne 		Báze: polyuretan Typ: 1-složkový vrchní lak na vodní bázi Doba schnutí: 1-2 hod. mezi vrstvami Nářadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm) Spotřeba: 8-10 m ² / litr na jednu vrstvu Certifikace: EN 71-3: aplikace na dětské hračky		
	Polomat	WT300320001	5 L	3	44
	Mat	WT300620001	5 L	3	44
	Extra Mat	WT300920001	5 L	3	44
Polomat	WT300313012	1 L	12	50	
Mat	WT300613012	1 L	12	50	
Bona Novia  	<p>Odolný multifunkční 1-složkový vrchní lak pro dřevěné podlahy v domácnostech. Dodává dřevinám teplé zabarvení a může být použit s / bez základního laku, nežloutne. Lak může být použit také pro ošetření korkových podlah.</p>				
	Vlastnosti:		Technická data:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Rychleschnoucí • Odolný vůči běžným domácím chemikáliím • Vhodná pro dřevěné, i korkové podlahy • Velmi nízký zápach • Nežloutne • Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise 		Báze: akrylát /polyuretan Doba schnutí: 1-2 hod. mezi vrstvami Nářadí k aplikaci: Bona Roller Spotřeba: 8-10 m ² / l Certifikace: EN 13501-1: Reakce na oheň; EN71-3: Aplikace na dětské hračky		
	Lesk	WT230020001	5 L	3	44
	Polomat	WT230313012	1 L	12	50
	Polomat	WT230320001	5 L	3	44
	Polomat	WT230324001	10 L	2	24
	Mat	WT230613012	1 L	12	50
Mat	WT230620001	5 L	3	44	
Mat	WT230624001	10 L	2	24	
Bona Domo 	<p>Bona Domo má jedinečné vlastnosti, pro snadnou a rychlou ochranu povrchu dřevěných podlah. Lze použít od začátku až do konce, jako základní a vrchní lak. Je velmi snadno aplikovatelný, čirý a nežloutne.</p>				
	Vlastnosti:		Technická data:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Vytváří vynikající film • Snadná aplikace • Snadné mezibroušení • Nežloutne 		Báze: polyuretan / akrylát Doba schnutí: 1-2 hod. mezi vrstvami Nářadí k aplikaci: Bona Polyester Roller Spotřeba: 8-10 m ² /litr		
polomat	WT220320001	5 L	3	36	
mat	WT220620001	5 L	3	36	



Povrchová úprava

Bona SuperSport System

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona SuperSport Pure HD

Bona SuperSport Pure HD je tvrdě elastická a odolná PUR povrchová úprava pro ošetření elastických podlahových krytín ve sportovních halách. Slouží k dlouhodobé ochraně povrchu a k obnovení vzhledu, zlepšit protiskluzné vlastnosti a zjednoduší běžnou údržbu. Bona SuperSport Pure HD je na bázi vody, čirý, má nežloutnoucí složení.

EQUIPMENT
& VENUE

ELASTIKA

**Vlastnosti:**

- Odolná PUR ochrana pro elastické sportovní povrchy podlah
- Rychleschnoucí, minimální prostoje. Zpět na podlaže za 12 hod*
- Optimální aplikace a rozliv
- Splňuje normu EN 14904:2006

Technická data:

Báze: 2-složkový PU vrchní nátěr na vodní bázi
 Doba schnutí: přelakování: po 2-4 hod, lehká zátěž: po 12 hod, plná zátěž: po 5-7 dnech
 Náradí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
 Spotřeba: 8-10 m²/ litr na jednu vrstvu
 Certifikace: EN 14904:2006 a DIN 18032:2;
 vnitřní sportovní povrchy, Certifikace FIBA

ES201620005

5 L

1

3

Bona SuperSport HD

Bona SuperSport HD je prémiový 2-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi pro ošetření dřevěných sportovních podlah. Je speciálně vyvinutý pro profesionální použití na vnitřních sportovních podlahách a poskytuje pevný, vysoce odolný povrch. Je čirý, nežloutne.

EQUIPMENT
& VENUE

DŘEVO

**Vlastnosti:**

- Vysoká odolnost proti opotřebením, oděru a stopám po podrážkách bot
- Snadné čištění a údržba
- Certifikát FIBA pro mezinárodní soutěže na nejvyšší úrovni

Technická data:

Báze: 2-složkový PU vrchní lak na vodní bázi
 Doba schnutí: mezbroušení / přelakování po 3 hod., připraven pro hru: 3dní
 Náradí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10 m²/ litr na jednu vrstvu
 Certifikace: EN 14904:2006, FIBA Certifikát
 Emicode: EC1

Mat

WT137620003

5 L

1

3

Lesk

WT137020003

5 L

1

3

Bona SuperSport One

Bona SuperSport ONE je 1-složkový lak, který při kontaktu s kyslíkem zesítňuje v kvalitu 2-složkového laku; pro špičkovou odolnost a perfektní vzhled. Prémiový lak na vodní bázi speciálně vyvinutý pro profesionální použití na dřevěných sportovních podlahách, poskytuje pevný, odolný polyuretanový povrch s vysokou odolností.

EQUIPMENT
& VENUE

DŘEVO

**Vlastnosti:**

- Vysoká odolnost proti opotřebením, oděru a stopám po podrážkách bot
- Splňuje certifikaci EC1 – emise
- Certifikát FIBA pro mezinárodní soutěže na nejvyšší úrovni

Technická data:

Báze: 1-složkový PU vrchní lak na vodní bázi
 Doba schnutí: mezbroušení / přelakování po 2,5-3 hod., připraven pro hru: 5dní
 Náradí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
 Spotřeba: 8-10 m²/ litr na jednu vrstvu
 Certifikace: EN 14904:2006, FIBA Certifikát
 Emicode: EC1

Mat

WT138624001

10 L

1

2

Lesk

WT138024001

10 L

1

2

Bona SuperSport Primer

Bona SuperSport Primer je 1-složkový základní lak na vodní bázi pro neošetřené dřevěné sportovní podlahy. Díky výborné přilnavosti ke dřevu a s redukčními vlastnostmi bočního slepení hran je vynikajícím základem pro další aplikaci produktů pro ošetření a lajnování sportovních hřišť. Vyroben z polyuretanové disperze, která je ze 70 % z obnovitelných vstupních materiálů.

EQUIPMENT
& VENUE

DŘEVO

**Vlastnosti:**

- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Střední probarvení dřeva
- Vynikající brousitelné vlastnosti

Technická data:

Báze: 1-složkový PU vrchní lak na vodní bázi
 Doba schnutí: 2-3 hod.
 Náradí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
 Spotřeba: 8-10 m²/ litr na jednu vrstvu
 Certifikace: FIBA Certifikát

WB251024001

10 L

1

2



Povrchová úprava

Bona SuperSport System

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona SuperSport Line Paint

Barva Bona SuperSport Line Paint je vyvinutá pro sportovní dřevěné a elastické podlahy, v kombinaci se systémem Bona SuperSport. Je vaší první volbou při hledání prémiové barvy pro sportovní povrchy podlah. K dispozici v deseti sytých barvách, vzájemně mísitelných, k dosažení nekonečné škály barev, podle požadavků zákazníka.



Vlastnosti:

- Vysoká krycí schopnost
- Vynikající rozliv
- Vynikající adhezní vlastnosti

Technická data:

Báze: 2-složkový PU na vodní bázi s tužidlem
 Doba schnutí: Lajnování: 1 - 2 hod., kompletní zóny/plochy: 3 - 4 hod.
 Nářadí k aplikaci: Štětec s jemným vlasem nebo lakovací váleček mohair
 Spotřeba: 6-10 m²/ litr na jednu vrstvu, 120–200 metrů čáry široké 50 mm.
 Certifikáty: Certifikace FIBA

	RAL: 9016 - white-bílá	EC802013001	1 L	1	2
	RAL: 1021 - yellow-žlutá	EC801913001	1 L	1	2
	RAL: 4008 - violet-fialová	EC801313001	1 L	1	2
	RAL: 2004 - orange-oranžová	EC802013001	1 L	1	2
	RAL: 3000 - red-červená	EC801413001	1 L	1	2
	RAL: 6018 - light green-světle zelená	EC801613001	1 L	1	2
	RAL: 6029 - dark green-tmavě zelená	EC801513001	1 L	1	2
	RAL: 5012 - light blue-světle modrá	EC801813001	1 L	1	2
	RAL: 5010 - dark blue-tmavě modrá	EC801713001	1 L	1	2
	RAL: 9005 - black – černá	EC801913001	1 L	1	2

Bona Sportive tužidlo

Tužidlo k Bona Sportive Finish.



WH360006001

0.20 L

1

Bona lajnovací páska



Krycí páska je dostatečně pevná pro přímočaré aplikace a také flexibilně pružná pro vytváření různých kruhovitých útvarů určených pro značení - například hracích ploch. Páska důkladně přilne k podlaze a zabráňuje vsáknutí pod pásku během aplikace barvy.

25 mm šířka

AX34200000

50 m

72



Povrchová úprava

POKLÁDKA

BROUŠENÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

SPORTIVE

ÚDRŽBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bona SuperSport System

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Kusů
na paletě

Bona Supersport Cleaner



ELASTIKA

DŘEVO



Bona SuperSport Cleaner je koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, specificky určený pro časté čištění vnitřních sportovních povrchů podlah. Bona SuperSport Cleaner je šetrný k povrchu, přesto účinně odstraňuje mastnotu a špínu a nezanechává žádný kluzký nebo mastný film. Je lehce pěnicí, proto je vhodný jak pro čisticí stroje, tak pro manuální čištění.

Vlastnosti:

- Bezpečný na dřevěných a elastických podlahách
- Lehce pěnicí
- Nezanechává kluzký povrch

Technická data:

Hodnota pH: koncentrát: cca. 11
Ředění: normální čištění: 0,5 dl / 5 l vody (1%),
intenzivní čištění: 1 dl / 5 l vody (2 %)
Certifikáty: Certifikace FIBA

WM763020001

5 L

1

3

Bona Supersport Deep Clean



ELASTIKA

DŘEVO



Bona SuperSport Deep Clean je specificky určený pro příležitostné čištění vnitřních sportovních povrchů podlah, k odstranění černých šmouh z podrážek bot, odstranění štěpařského vosku z házené a nahromaděného tělesného tuku a dalších nečistot, které mohou vytvářet kluzký povrch.

Vlastnosti:

- Prostředek pro odmaštění podlahy a obnovu protiskluzných vlastností
- Odstraňuje tělesný tuk, syntetické materiály z podešví obuvi
- Odstraňuje štěpařský vosk z házené

Technická data:

Hodnota pH: koncentrát: cca. 12,5, ředění: 11
Ředění: čištění: na 1 litr / 5 litrů vody (16,7%)
Certifikáty: Certifikace FIBA

WM636020001

5 L

1

3

Vtiskněte dřevu svůj vlastní příběh

BONA OIL SYSTEM

UNIKÁTNÍ CHARAKTER DŘEVĚNÝCH PODLAH

Přeneste svou unikátní vizi na podlahu. 100 let inovativních řešení pohání naši vášeň pro dřevěné podlahy vpřed. Bona Oil System přináší inspiraci a návody, od vize po realizaci. Kompletní nabídka olejů Bona z obnovitelných zdrojů.

Ať už chcete navrhnout optimální řešení, vytvořit dokonalý povrch nebo ošetřit povrch podlahy, Bona přináší kreativitu do života. Bona Oil System pro krásné a odolné podlahy s unikátním charakterem.



Bona®



Povrchová úprava

Oleje – ochrana proti opotřebení

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Kusů
na paletě



Bona Craft Oil



Unikátní směs různých rostlinných olejů, je upravený, aby poskytoval lepší impregnaci a dlouhotrvající ochranu dřevěných podlah. Speciální směs má nízký zápach, snadno se aplikuje a má nízký efekt sežloutnutí. Složení oleje je šetrné k životnímu prostředí, obsahuje nízké procento rozpouštědel, méně než 4%, což také znamená, že dřevo může být nasycené po menším počtu aplikací. Vhodné pro dřevěné podlahy v komerčním a domácím prostředí, jakož i pro ošetření nábytku a jiných výrobků ze dřeva.

Vlastnosti:

- extrémně vysoký stupeň nasycení
- rychlé schnutí a snadno se aplikuje
- nízký obsah rozpouštědel a zápach
- bezpečný pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky dle normy EN 71-3

Technická data:

Báze: směs různých rostlinných olejů
Obsah sušiny: 96-98% (dle barvy)
Doba schnutí (do zatížení): 24 hod.
Nářadí k aplikaci: olejivzdorná gumová stěrka, Bona Wool Pad, nerezová stěrka
Spotřeba: 20 m²/l

Pure / Přírodní	GT560115001	2.5 L	4	
Pure / Přírodní	GT560120001	5 L	2	
Pure / Přírodní	GT560113001	1 L	6	
Frost / Led	GT561115001	2.5 L	4	
Clay / Jíl	GT562115001	2.5 L	4	
Graphite / Grafit	GT563115001	2.5 L	4	
Ash / Popel	GT564115001	2.5 L	4	
Umbra / Hnědá	GT565115001	2.5 L	4	



Povrchová úprava

Oleje – ochrana proti opotřebení

Bona Tvrdý voskový olej (Bona Hard Wax Oil)



Vyvážená směs přírodních olejů a vosků pro povrchovou úpravu neošetřených dřevěných podlah a jiného dřeva v interiéru. Bona Hard Wax Oil impregnuje dřevo a zároveň vytváří trvanlivou povrchovou vrstvu s výbornou odolností proti vodě a tekutinám. Olej lze kombinovat s barevnou verzí Bona Craft Oil pro změnu vzhledu podlahy.

Vlastnosti:

- extrémní odolnost proti vodě
- rychlé schnutí, rychlý postup práce
- zabraňuje riziku bočního slepení hran
- vysoká vydatnost
- dle normy EN 71-3 bezpečný pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky

Technická data:

Báze: vyvážená směs přírodních olejů a vosků
 Doba schnutí (do zatížení): 24 hod.
 Nářadí k aplikaci: mohér váleček s krátkým vlasem, štětec nebo nerezová sěrka
 Spotřeba: 20 m²/l

Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
Polomat	AF3102013	1 L	6
Polomat	AF3100025	2,5 L	2
Polomat	AF3102010	10 L	1
Mat	AF3602013	1 L	6
Mat	AF3600025	2,5 L	2
Mat	AF3602010	10 L	1
Extra Mat	AF390013001	1 L	6
Extra Mat	AF390015001	2,5 L	2
Extra Mat	AF390024001	10 L	1

Bona Craft Oil 2K



Unikátní směs rostlinných olejů, která pomocí urychlovače zkrátí dobu schnutí a zlepší odolnost proti opotřebení. Bona Craft Oil 2K můžete lehce zatížit po cca 8 hod a bude stejně odolný vodě a nečistotám jako standardní oleje po dlouhé době od vytvrzení. Je vhodné jej použít na problematické dřeviny jako je iroko, jatoba, třešeň, ořech a mnoho dalších jako je dub kouřový nebo pařený buk. Můžeme tento olej použít jen samotný a nebo jako základ pro Bona dvousložkové laky. Dodává se v přírodním provedení a v 5 barevných odstínech.

Vlastnosti:

- unikátně dlouhá doba otevření a zpracování – časově nenáročná aplikace
- rychlé a bezpečné schnutí – pracuje i na exotických dřevinách
- široká možnost použití
- velmi nízký obsah rozpouštědel
- možnost lokální opravy
- všechny barevné varianty je možno míchat mezi sebou včetně neutrálního odstínu
- možnost přelakování lakem Bona Traffic, Bona Traffic HD a Bona Traffic Naturale

Technická data:

Báze: směs rostlinných olejů včetně urychlovače
 Doba schnutí (do zatížení): 12 hod.
 Nářadí k aplikaci: olejivzdorná gumová sěrka, váleček s krátkým vlasem nebo nerezová sěrka
 Spotřeba: 20 m²/l

Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
Neutral / Přírodní	GT570014001	1,25 L	6
Frost / Led	GT571114001	1,25 L	6
Clay / Jíl	GT572114001	1,25 L	6
Graphite / Grafít	GT573114001	1,25 L	6
Ash / Popel	GT574114001	1,25 L	6
Umbra / Hnědá	GT575114001	1,25 L	6
Grey / Šedá	GT576114011	1,25 L	6
Sand / Písek	GT579114011	1,25 L	6
Invisible / Průhledná	GT580014011	1,25 L	6



Povrchová úprava

Oleje – unikátní efekt

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona Mix Colour

Koncentrovaná barvicí pasta pro povrchové úpravy na bázi vody – speciálně určené pro Bona Nordic Tone a Bona Rich Tone. Přidáním Bona Mix Colour k některému z těchto produktů se může daná barva zintenzivnit nebo změnit a vytvořit tak zvláštní efekt. Povrch vždy musí být následně ošetřen olejem nebo Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem).



Technická data:

Obsah: koncentrovaná barvicí pasta
Spotřeba: 250 ml na jednu 5 l láhev (5%) Bona Nordic Tone nebo Bona Rich Tone.

Mahogany - mahagon	GX504007	0.25 L	12	
Walnut - ořech	GX504107	0.25 L	12	
White – bílá	GX504207	0.25 L	12	
Grey – šedá	GX504307	0.25 L	12	
Black – černá	GX504407	0.25 L	12	

Bona Nordic Tone

K zintenzivnění bílé barvy na podlaze před nanesením produktu Bona Craft Oil. Může být použit na měkké a také na tvrdé dřevo. Zabraňuje nažloutnutí dřeva. Barvu odstínu Bona Nordic Tone lze změnit nebo zintenzivnit přidáním až 5% (1 lahvička – 250 ml) Bona Mix Colour.



Vlastnosti:

- jednoduchá aplikace, rychlé schnutí
- bílý odstín lze zvýšit větším počtem aplikací
- voděodolný a zcela bez zápachu

Technická data:

Báze: lehce alkalický roztok s pigmentací, neředít
Doba schnutí: 1-2 hod (během jednotlivými aplikacemi)
Nářadí k aplikaci: Bona aplikační rukáv nebo široký aplikační kartáč
Spotřeba: 8-10 m²/l (dle druhu dřeva)

WX700020001

5 L

3

44

Bona Rich Tone

K ošetření dubových podlah, pro vytvoření bohatého, tmavě hnědého zbarvení – kouřového dubu. Povrch je třeba ještě ošetřit přípravkem Bona Craft Oil nebo Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem), v závislosti na požadovaném barevném efektu. Chcete-li zvýšit nebo změnit barvu odstínu Bona Rich Tone, lze přidat Bona Mix Colour až do max. 5% (1 lahvička – 250 ml).



Vlastnosti:

- jednoduchá aplikace, rychleschnoucí
- odolný proti vodě a bez zápachu

Technická data:


Báze: alkalický roztok
Doba schnutí: 1-2 hod (během jednotlivými aplikacemi)
Nářadí k aplikaci: Bona aplikační rukáv
Spotřeba: 8-10 m²/l (dle druhu dřeva)

WX900020001

5 L

3

44



Povrchová úprava a údržba

Oleje v exteriéru

Bona Decking Oil



Penetrační olej složený z tálového a lněného oleje, pro ošetření povrchu dřevěných ploch, zábradlí a palubek (deckingů) v exteriéru. Olej obsahuje složky, které redukují účinky UV-záření na dřevo. Tento olej poskytuje kombinaci hloubkové impregnace dřeva pro zachování jeho pružnosti, prevence proti vysychání a tvorbě prasklin s optimální ochranou povrchu, který získá vodoodpudivé vlastnosti a odolnost vůči usazování nečistot.

Vlastnosti:

- dlouhotrvající ochrana povrchu
- odolnost v jakémkoliv počasí
- s UV filtrem
- redukce prasklin a prevence proti deformaci prken
- rychlá doba schnutí, jednoduchá aplikace

Technická data:

Báze: směs přírodních rostlinných olejů
 Doba schnutí (do zatížení): 24 hod
 Nářadí k aplikaci: lakovací kartáč, štětec nebo mohérový váleček
 Spotřeba: cca 20 m² / l

	Neutral - přírodní	GT551115001	2.5 L	4	
	Neutral - přírodní	GT551124001	10 L	2	
	Mahagon	GT551215001	2.5 L	4	
	Teak	GT551315001	2.5 L	4	
	Grey – šedá	GT551515001	2,5 L	4	

Údržba do exteriéru

Bona Čistící prostředek na venkovní dřevěné terasy



Čistí znečištěné a naolejované měkké dřevo, například modřín, smrk, impregnovanou borovici a ostatní dřeviny. Odstraňuje nečistoty, mastnotu, houby, skvrny, řasy a plísň. Rozpouští znečištěný olej na dřevu a vrací dřevu původní světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové.

Vlastnosti:

- účinný a bezpečný pro venkovní dřevěné terasy
- čistí do hloubky znečištěný olej a znečištěnému dřevu navrácí jeho původní vzhled

WM635019003

4 L

3

Bona DeepClean W



Bona DeepClean W je koncentrovaný čistič pro důkladné a hloubkové čištění lakovaných a olejovaných dřevěných podlah. Unikátní složení čističe odstraňuje stopy po podrážkách bot a nečistoty bez rizika poškození dřeva. Je vhodný pro čisticí stroje, zejména Bona PowerScrubber.

Vlastnosti:

- Výkonný čistič, vrací podlahy původní vzhled
- Snížená hodnota pH zabraňuje zbarvení
- Vhodný pro Bona PowerScrubber

Poměr ředění:

ředění s čistou vodou
 lakované podlahy: 1 : 9 litrů vody
 olejované podlahy: 1 : 19 litrů vody

WM703013100

1 L

6



WM703020100

5 L

3



Povrchová úprava

Tmely	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	Kusů na paletě	
Bona Mix&Fill Plus	Spárový tmel Mix&Fill Plus na vodní bázi s vysokým obsahem pojiva v sušině pro rychlé a účinné vyplnění spár a prohlubní na dřevěné podlahy. Je míchan s dřevěným brusným prachem z podlahy, jež má být ošetřena. Dodává přírodní zbarvení, v podobném odstínu podlahy. Může být použit u většiny druhů dřeva a lze jím tmelit spáry do šířky 3 mm.					
	Vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> • vyjímečná plnicí schopnost • rychleschnoucí • antikorozní (žádné skvrny od rzi) • optimální pro lehce a středně zbarvené dřeviny 			Technická data: Báze: akrylát Doba schnutí: cca 30-60 min. Nářadí k aplikaci: nerezová špachtle Spotřeba: cca 8-12 m ² /l		
		WF220020001	5 L	3	44	
Bona Mix&Fill	Spárový tmel na vodní bázi. Míchá se s dřevěným brusným prachem vhodného odstínu a hustoty. Používá se k vytmelení spár do šířky 2 mm a jiných menších defektů na dřevěných podlahách. Může být použit pod všechny lakové a olejové systémy Bona. Umožňuje podlahářům nabídnout kompletní systém na vodní bázi.					
	Vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> • pod všechny lakové a olejové systémy Bona • antikorozní (žádné skvrny od rzi) • rychleschnoucí • správný barevný odstín spár 			Technická data: Báze: akrylátová disperze Doba schnutí: cca 20 min. Nářadí k aplikaci: nerezová špachtle Spotřeba: cca 10 m ² /l		
		WF21002002	5 L	3	44	
<p>Tmelicí hmota na bázi akrylátu, bez silikonu, určená k tmelení spár parketových podlah, oblasti zárubní, schodišť apod. Tento tmel je dodáván v 15 různých barevných tónech a po zaschnutí se dá přelakovat všemi druhy parketových laků Bona. Bona Gap Master je tvrdý na povrchu a trvale elastický ve hloubce spáry (15% max. pohybová tolerance), bez rozpouštědel a zápachu.</p>						
Vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> • trvale elastický, bez obsahu rozpouštědel, izokyanátů a silikonu • bez zápachu, rychleschnoucí, výborná adheze a boční slepení 		Technická data: Báze: polyakrylátový tmel Doba schnutí: cca 18-24 hod. Řádné vytvrzení po 2-3 dnech, dle klimatu v místnosti a velikosti spár. Spotřeba: dle velikosti spár				
Bona Gap Master		běžová, esche/fichte	AF4411311101	310 ml	12	60
		bílá, weiß	AF4411311301	310 ml	12	60
		dub, eiche hell	AF4411311601	310 ml	12	60
		karamel, eiche dunkel	AF4411311201	310 ml	12	60
		krémová, ahorn	AF4411311401	310 ml	12	60
		stř. hnědá, buche dunkel	AF4411311001	310 ml	12	60
		sv. hnědá, buche hell	AF4411311501	310 ml	12	60
		třešeň, kirsche	AF4411311701	310 ml	12	60
		ořech, nuss	AF4411312101	310 ml	12	60
		teak	AF4411312200	310 ml	12	60
		wenge	AF4411311900	310 ml	12	60
		červené exotické	AF4411312300	310 ml	12	60
		bahenní dub	AF4411311801	310 ml	12	60
		šedý RAL 7030	AF4411312501	310 ml	12	60
		černý	AF4411312000	310 ml	12	60





Zlepšený výkon
pro elastické podlahy



Povrchová úprava - elastické podlahy

Renovace – PUR ochrana povrchu

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Bona Pure



Bona Pure je vrchní 2K PU lak určený pro dlouhodobou ochranu povrchu elastických krytin v silně pochozích průmyslových a komerčních prostorech. Slouží pro obnovení vzhledu a pro zjednodušení běžné údržby. Je na bázi vody, čirý, nežloutne.

Vlastnosti:

- odolná PUR ochrana pro elastické podlahy
- silná odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům
- rychleschnoucí, minimální prostoje
- snadná aplikace a napojování

Technická data:

Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
 Doba schnutí: 2-4 hod mezi vrstvami
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
 Spotřeba: 8-10 m²/litr
 Certifikáty: EN 71-3; DIN 51 130 R10; EN 14904:2006; DIN 18032:2
 Nízký skluzový potenciál, splňuje normu protiskluzu na vitřních sportovních podlahách.

mat	ES201620001	5 L	3	36
extra mat	ES200620001	5 L	3	36
tužidlo	ES205045001	0,5 L	3	

Bona Pure Colour



Bona Pure Colour je základní 2K PU barva, která zajišťuje rychlou aplikaci, je rychleschnoucí, je silně pigmentovaný pro dobré krytí, v závislosti na barevném tónu a původní barvě podlahy. Určen pro dlouhodobou ochranu povrchu v silně pochozích průmyslových a komerčních prostorech. Je k dispozici v 10 standardních barvách, ale lze objednat širokou paletu RAL a NCS barev.

Vlastnosti:

- odolná PUR ochrana pro elastické podlahy
- silně pigmentovaný, dobré krytí
- 10 standardních barev skladem, ostatní RAL a NCS barvy na objednávku

Technická data:

Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
 Doba schnutí: 1-2 hod mezi vrstvami
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
 Spotřeba: 8-10 m²/litr
 Certifikáty: EN 71-3

RAL 1001	EC813720001	5 L	1	běžová
RAL 1015	EC814720001	5 L	1	slonová kost světlá
RAL 5007	EC803620001	5 L	1	brilantní modrá
RAL 5012	EC805620001	5 L	1	světle modrá
RAL 5014	EC801620001	5 L	1	holubí modrá
RAL 6034	EC804620001	5 L	1	pastelová tyrkysová
RAL 7012	EC802620001	5 L	1	čedičová šedá
RAL 7038	EC811720001	5 L	1	achátová šedá
RAL 7047	EC812720001	5 L	1	světle šedá
RAL 9005	EC806620001	5 L	1	černá
Na objednávku	EC800020001	5 L	1	
Na objednávku	EC800013001	1 L	1	

Bona SuperSport Pure HD



Bona SuperSport Pure HD je tvrdě elastická a odolná PUR ochrana pro ošetření elastických podlahových krytin ve sportovních halách. Je na bázi vody, čirý, nežloutne. Certifikace FIBA.

Vlastnosti:

- odolná PUR ochrana pro elastické sportovní povrchy podlah
- rychleschnoucí, zpět na podlahu za 12 h
- optimální aplikace a rozliv

Technická data:

Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
 Doba schnutí: 2-4 hod mezi vrstvami
 Nářadí pro aplikaci: Bona Polyesterový váleček
 Spotřeba: 8-10 m²/litr
 Certifikáty: EN 14904:2006 (vnitřní sportovní povrchy)

mat	ES201620005	5 L	3	36
-----	-------------	-----	---	----



Bona SuperSport Pure HD

Prémiové ošetření sportovních elastických podlah

Prémiové řešení pro ošetření elastických sportovních podlah. Pro dlouhodobou ochranu povrchu, k obnovení vzhledu, zlepšení protikluzných vlastností a snazší údržbu. Splňuje normu EN 14904:2006 pro vnitřní sportovní povrchy a je certifikován FIBA.

Bona[®]



Povrchová úprava - elastické podlahy

Renovace – ochrana povrchu a údržba

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona LinoPrime



Bona LinoPrime je rychleschnoucí 2-složkový PUR základní nátěr, který slouží jako "plnivo pórů" pro hloubkově vyčištěné a přebroušené podlahy typu linoleum. Zlepšuje rovnoměrný vzhled a hladkost následující vrstvy nátěru, které se obvykle mohou aplikovat již po jedné hodině.

Vlastnosti:

- slouží jako "plnivo pórů" a snižuje nasákavost
- velmi rychlé schnutí
- nízká spotřeba na m²
- základní nátěr pro linoleum

Technická data:

Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
Doba schnutí: 1-2 hod mezi vrstvami
Náradí k aplikaci: Bona Roller (5 nebo 11 mm)
Spotřeba: 20-25 m²/litr
Certifikáty: EN 71-3

PUR nátěr	EB400620001	5 L	3	36
tužidlo	EH390002001	0.2 L	3	

Bona PU Filler



Bona PU Filler je dvousložkový polyuretanový tmel a lepidlo. Vyvinut pro rychlou a odolnou opravu podlah, jako jsou PVC/LVT, guma a linoleum, s velkou přilnavostí k mnoha materiálům.

Vlastnosti:


- super rychlé vytvrzení
- vynikající přilnavost
- vysoká odolnost

Technická data:

Barva: světle šedá
Doba otevření: 3,5 min.
Doba schnutí: 30 min.

	ES600003250	250 ml	12	
Náhradní špičky zelené	ES500000110	10	10	

Bona R Creative Chips



Pro podlahy, kde je vyžadován jedinečný efekt pomocí dekoračních chipsů. Barevné chipsy by měly být rozprášeny na nabarvený povrch podlahy, před jejím vytvrzením.

Vlastnosti:

- vytvoří zajímavý efekt
- zakryje opotřebení a nečistoty
- zamaskuje nerovnosti a lokální opravy

Sůl&pepř - Salt & pepper	ES206013001	1 kg	1	
Černá&bílá - Black & white	ES206013002	1 kg	1	
Cihlová - Terramix	ES206013003	1 kg	1	

Bona PowerRemove R



Bona PowerRemove R je agresivní čistící prostředek vyvinutý pro odstranění leštěnek a polišů, nečistot a starých zbytků z čistících prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl nebo guma. Rychlý a efektivní. Bona PowerRemove R by měl být použit pouze v případě, je-li čištění pomocí Bona Remove R nedostatečné.

Vlastnosti:

- pro rychlé odstranění starých údržbových produktů a nečistot
- velmi účinný
- snížené pH zabraňuje vzniku fleků po čištění

Technická data:

pH: cca 9 (koncentrát)
Dávkování: 1:1 – 1:5 (koncentrát : voda)

	EM703020001	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----



Údržba - elastické podlahy

Renovace a údržba

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona Remove R



Bona Remove R je silný čistící prostředek vyvinutý pro hlubkové čištění a efektivní odstranění leštěnek a polišů, nečistot a starých zbytků z čistících prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl nebo guma. Je vhodný pro odstranění leštěnek a polišů jak v rámci pravidelné údržby, tak před ošetřením přípravku Bona Pure.

Vlastnosti:

- pro odstranění starých údržbových produktů a nečistot
- snížené pH zabraňuje vzniku fleků po čištění
- bez symbolů nebezpečnosti produktu

Technická data:

pH: cca 9
Dávkování: 1:1 – 1:5 (koncentrát : voda)

EM702020001

5 L

3

44

Bona Clean R50



Bona Clean R50 je vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čistící vhodný pro čištění všech elastických podlah. Je určen pro každodenní čištění, i pro vyčištění značně znečištěných ploch. Je vhodný pro použití do všech automatických čistících strojů.

Vlastnosti:

- jemný, přesto efektivní, i při menším poměru dávkování
- vysoce koncentrovaný
- jemně pěňivý

Technická data:

pH: cca 9 (koncentrát)
Dávkování:
běžné znečištění: 50 ml na 10 l vody (1:200)
značné znečištění: 250 ml na 10 l vody (1:40)

EM701020001

5 L

3

EM701013001

1 L

6

Bona Clean R60



Bona Clean R60 je jemný čistící, rozpustný ve vodě, vhodný pro běžné čištění elastických podlah. Produkt 2v1 – čistí a zároveň poskytuje ochranný film na povrchu. Zanechává lehce lesklý povrch. Je vhodný pro použití do všech automatických čistících strojů.

Vlastnosti:

- 2v1 – čistí a poskytuje ochrannou vrstvu
- zanechává odolný ochranný film na povrchu
- jemně pěňivý

Technická data:

pH: cca 9,5 (koncentrát)
Dávkování: běžné znečištění: 50 ml na 10 litrů vody (1:200)
značné znečištění: 1 l na 10 litrů vody (1:10)

EP550020001

5 L

3

EP550013001

1 L

6

Bona Shield R



Bona Shield R je polyuretanová údržbová politura pro všechny elastické podlahy. Vyvinutá speciálně pro renovace podlahy ošetřené lakem Bona Pure. Také je určena pro elastické podlahy jako je linoleum a PVC.

Vlastnosti:

- vysoká odolnost
- rychleschnoucí
- jednoduchá aplikace
- lesk, mat

Technická data:

Báze: mat = akrylát / polyuretan; lesk = polyuretan
Doba schnutí: 1-2 hod.
Nářadí pro aplikaci: Bona Applicator Pad
Spotřeba: 30-50 m²/litr

MAT

EP501320001

5 L

3

MAT

EP501313001

1 L

6

LESK

EP597020001

5 L

3

LESK

EP597013001

1 L

6



ÚDRŽBA



Správná údržba podlah je důležitá, pokud jde o zachování dlouhotrvajícího vzhledu dřevěných podlah. Bona nabízí řešení pro čištění a údržbu dřevěných lakovaných a olejovaných podlah a pro tvrdé podlahoviny, jako je keramická dlažba, marmoleum, vinyl, PVC apod.

Jedinečný čistící systém Bona Hlubkové čištění podlah nabízí navrácení původní krásy podlah. Majitelé znečištěných, opotřebených flekatých podlah tak mohou revitalizovat své podlahy rychle, lehce a jednoduše, aniž by byla nutná renovace. Systém účinně odstraňuje nejnáročnější nečistoty a výsledkem je krásná podlaha.

Bona nabízí kompletní systém produktů péče o podlahy jak profesionálům, tak koncovým zákazníkům.

1. Hlubkové čištění
2. Profesionální údržba dřevěných lakovaných podlah
3. Profesionální údržba dřevěných olejovaných podlah
4. Hobby údržba všech typů podlah
5. Údržba



Profesionální údržba

Hlubkové čištění podlah

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona Power Scrubber 2.0



Bona PowerScrubber 2.0 umožňuje nejefektivnější hlubkové čištění, v kombinaci s bezkonkurenční univerzálností a snadností. Dva protiběžné válcové kartáče poskytují efektivní hlubkové čištění. Výkonný a kompaktní vzhled Bona PowerScrubber 2.0 přináší ještě větší výkon, než většina automatických čistících strojů. Navíc poskytuje výhody ergonomického provozu, nastavení a snadné přepravy.

Vlastnosti:

- Efektivní hlubkové čištění
- Pro více povrchů
- Vynikající příprava
- Ergonomický design a provoz
- Snadno se plní, čistí a přenáší

Technická data:

Výkon motoru: 1900 W
 Napájení: 220 V / 50 Hz
 Hmotnost stroje: 34,5 kg
 Kartáč: 2 x 400 mm jemný bílý nylon
 Počet rotací za minutu: 1100
 Množství roztoku: 10 litrů
 Využití nádrže: 10 litrů
 Rozměr: 520 mm x 470 mm 300 mm
 Doporučené čisticí prostředky:
 Bona Deep Clean W, Bona Cleaner,
 Bona Clean R50

AM400201100

1

Kartáče válcové



Bílý – pro olejované a lakované podlahy.
 Oranžový – pro venkovní dřevěné podlahy.
 Červený – pro olejované a tvrdým voskovým olejem ošetřené podlahy.
 Zelený – jemný kartáč s lehké brousícím efektem pro agresivnější čištění olejovaných podlah.
 Černý – na kámen a dlaždice.

Bílý	AS3647622500	400 mm	1	
Oranžový	AS3647625250	400 mm	1	
Červený	AS3647624580	400 mm	1	
Zelený	AS3647622520	400 mm	1	
Černý - tvrdý	AS3647624810	400 mm	1	

Sací lišta pryžová



Náhradní sací lišta pro Bona Power Scrubber.
 Poznámka: 1 kus v balení, 2 kusy jsou nutné pro úplnou výměnu.

AS3647770970

400 mm

1

Bona DeepClean W



Bona DeepClean W je koncentrovaný čistič pro důkladné a hlubkové čištění lakovaných a olejovaných dřevěných podlah. Unikátní složení čističe odstraňuje stopy po podrážkách bot a nečistoty bez rizika poškození dřeva. Je vhodný pro čisticí stroje, zejména Bona PowerScrubber.

Vlastnosti:

- Výkonný čistič, vrací podlahu původní vzhled
- Snižená hodnota pH zabraňuje zbarvení
- Vhodný pro Bona PowerScrubber

Poměr ředění:

ředění s čistou vodou
 lakované podlahy: 1 : 9 litrů vody
 olejované podlahy: 1 : 19 litrů vody

WM703013100

1 L

6

WM703020100

5 L

3



Lakované podlahy

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona Polish

Bona Polish je údržbový produkt na vodní bázi pro lakované dřevěné podlahy pro okamžitě použití. Má protiskuzné vlastnosti dle normy DIN 18032:2. Verze MAT a LESK.

Vlastnosti:

- lesk, mat
- není zapotřebí leštění
- vynikající rozliv pro skvělý výsledek

Technická data:

Báze: akrylát / polyuretan
Doba schnutí: cca 1 hod.
Nářadí pro aplikaci: Bona Applicator Pad
Spotřeba: 50 m²/l



Mat	WP500313001	1 L	10	50
Mat	WP500320001	5 L	3	44
Lesk	WP511013001	1 L	10	50
Lesk	WP511020001	5 L	3	44

Bona Freshen Up

Bona Freshen Up je tekutá leštěnka na parkety, k ošetření lakovaných parket a jiných dřevěných podlah. Je samoleštící, oživuje poškrábané a mdlé povrchy a dodává jim vzhled nově nalakovaného povrchu, má ochranný účinek. Lze použít k aplikaci v tělocvičnách a víceúčelových halách se zvýšenými nároky na protiskuzné vlastnosti podlahy. Splňuje požadavky DIN 18 032:2 a EN 14904:2006.

Vlastnosti:

- samoleštící
- oživuje poškrábané a mdlé povrchy
- má protiskuzné vlastnosti
- voděodolný

Technická data:

Báze: polyuretan
Doba schnutí: cca 1h
Nářadí pro aplikaci: Bona Applicator Pad
Spotřeba: 50 m²/l



WP595013016	1 L	10	50
WP595020002	5 L	3	44

Bona Cleaner

Bona Cleaner je čisticí prostředek k odstraňování špíny a nečistot, určen pro lakované dřevěné a korkové podlahy. Usnadňuje jak normální denní čištění, tak i čištění silně znečištěných podlah, aniž by byl z povrchu odstraněn Bona Polish nebo Bona Freshen Up.

Vlastnosti:

- pro domácnosti a komerční prostory
- pro dřevěné a korkové podlahy, lehce alkalický
- snadné použití

Poměr ředění:

Normální čištění: 1:100
Velmi znečištěné podlahy: 1:50



WM760013001	1 L	10	50
WM760020001	5 L	3	44

Tělocvična Plzeň




Bona R848T
Bona Traffic HD
Bona Craft Oil 2K Neutral




Profesionální údržba


Lakované podlahy

Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	Kusů na paletě
Remove W				
	Koncentrovaný odstraňovač leštěnek s vyváženým pH pro bezpečné použití na dřevěných podlahách. Kromě odstraňování polišů také účinně odstraňuje stopy po podrážkách bot. Mírně pěvný, má slabý zápach.			
Vlastnosti:	Technická data:			
<ul style="list-style-type: none"> • Určen k odstranění starých polišů, leštěnek a nečistot • Snížené pH zabraňuje alkalickému zabarvení • Neobsahuje symboly nebezpečí 	Báze: povrchově aktivní čistič Ředění: 1:1 – 1:5, díl koncentrovat vodou Náradí pro aplikaci: jednodetoučový čistič stroj se zeleným padem, mop, kbelík			
	WM650013021	1 L	10	50


Olejované podlahy

Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	Kusů na paletě	
Bona Oil Care				
	Bona Oil Care je rychleschnoucí olej pro údržbu dřeva naolejované dřevěné podlahy. Je nízkoviskózní a má výbornou penetrační schopnost. Vyplňuje póry dřeva pro dlouhotrvající ochranu. V barvě Neutral (přírodní), White (bílá) a Grey (šedá) pro intenzivní oživení dřeva pigmentovaných povrchů.			
Vlastnosti:	Technická data:			
<ul style="list-style-type: none"> • pro obnovu a ochranu povrchu • dobrá zpracovatelnost • nízký obsah rozpouštědel (<8%) • bezpečný pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky dle normy EN 71-3 	Báze: modifikovaný rostlinný olej Doba schnutí: min. 12 hod. Náradí pro aplikaci: Bona Wool Pad Spotřeba: 50 – 100 m ² /l			
Neutral / Přírodní	GT525113100	1 L	6	
Neutral / Přírodní	GT525120100	5 L	2	
White / Bílá	GT525213100	1 L	6	
Grey / Šedá	GT525313100	1 L	6	

Bona Wax Oil W

	Bona Wax Oil W je produkt pro údržbu dřevěných olejovaných podlah a podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem. Penetrace olejem navrací „suchým“ podlahám povrchovou ochranu a zvýší ochranu proti vodě a rozlitym tekutinám. Je vyroben z přírodních olejů a vosků, obsahuje méně než 2% rozpouštědel.			
Vlastnosti:	Technická data:			
<ul style="list-style-type: none"> • pro obnovu a ochranu povrchu • nízký obsah rozpouštědel • bezpečný pro použití na dětské hračky a pracovní desky dle normy EN 71-3 	Báze: emulgované rostlinné oleje a vosky Doba schnutí: lehká zátěž: 12 hod. Náradí: Bona Wool Pad nebo nerezová stěrka Spotřeba: 50 – 80 m ² /l			
	WP615013100	1 L	12	60

Bona Oil Soap

	Bona Oil Soap je čistič vyrobený z oleje a je speciálně navržený pro pravidelné čištění a údržbu dřevěných olejovaných podlah. Obsahuje přísady, které vyživují povrch podlahy a zanechává tenký film, který může být přeštěněn pro větší lesk.			
Vlastnosti:	Technická data:			
<ul style="list-style-type: none"> • speciálně vyvinut pro olejované dřevěné podlahy • čistí a obnovuje • ekonomický koncentrát 	Báze: saponifikovaný olej Hodnota pH: 9 -10 po naředění s vodou Ředění: 0,2 l na 10 l vody (2%)			
	WM704013100	1 L	6	45
	WM704020100	5 L	3	44



Hobby údržba

Dřevěné podlahy

Bona Spray Mop na dřevěné podlahy



Bona Spray Mop na dřevěné podlahy je čistící set na údržbu všech typů dřevěných podlah. Pomocí Bona Spray Mopu můžete velmi snadno udržovat vaše podlahy krásné a bezpečné. Náhradní náplň je znovu doplňitelná.

Sada obsahuje:

- Bona Čistič na parkety (0,85 l náplň připravená k okamžitému použití)
- Bona Spray Mop (mop se sprejem)
- Bona Cleaning Pad (mikrovláknová modrá pratelná utěrka – prát bez aviváže)

Bona Spray Mop Motion s vibrační technologií nabízí efektivnější čištění podlah. Už nemusíte ztrácet čas nad nepříjemným drhnutím podlahy. Stačí jen nastříkat na podlahu, zmáčknout tlačítko pro vibrační efekt a setřít.

Sada obsahuje:

- Bona Čistič na parkety (0,97 l náplň připravená k okamžitému použití)
- Bona Spray Mop Motion (mop se sprejem)
- Bona Cleaning Pad (mikrovláknová modrá pratelná utěrka – prát bez aviváže)

Vlastnosti:

- pro dřevěné, laminátové a korkové podlahy, ale může být použit pro všechny typy podlah
- neutrální čistící přípravek - nepoškozuje laky na dřevěné podlaže
- snadné použití
- rotační hlava pro maximální dosah do méně přístupných míst

Bona Spray Mop na dřevěné podlahy

CA201010013

4 x 1 ks

80 ks

Bona Čistič na parkety



Koncentrovaný, lehce alkalický čistící přípravek, specifikovaný pro čištění lakovaných dřevěných, korkových, voskovaných a olejovaných podlah. Uspodňuje jak normální denní čištění, tak i čištění silně znečištěných podlah, aniž by byla z povrchu odstraněna leštěnka.

0,85 l náhradní náplň doplňitelná

WM760341013

6 x 0,85 l

480 ks

1 l rozprašovač

WM740113013

6 x 1 l

4 l ekonomické balení

WM740119013

3 x 4 l

132 ks

Bona Leštěnka na parkety lesk / mat



Určena k údržbě lakovaných a barevně lakovaných dřevěných podlah. Zajišťuje ochranu před opotřebením. Provedení Bona Leštěnka na parkety lesk / mat. Přípravek připravený k okamžitému použití.

Vlastnosti:

- odolný, přidán polyuretan pro lepší odolnost
- obsahuje vosk
- snadné použití a vyrovnaný výsledek
- dobrá odolnost proti stopám po oděru a poškrábání
- rychleschnoucí

lesk

WP511013013

6 x 1 l

mat

WP500313013

6 x 1 l



Tvrdé podlahy

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona Spray Mop na laminátové podlahy&dlaždice



Bona Spray Mop na laminátové podlahy a dlaždice je čisticí set na údržbu všech typů tvrdých podlah, jako jsou laminátové podlahy, PVC, keramická dlažba, marmoleum, vinyl apod. Odstraňuje skvrny a veškeré nečistoty, nezanechává nepříjemné stopy a mdlé plochy. Pomocí Bona Spray Mopu můžete velmi snadno udržovat vaše podlahy krásné a bezpečné. Náhradní náplň je znovu doplňitelná.

Sada obsahuje:

- Bona Čistič na laminátové podlahy a dlaždice (0,85 l náplň připravená k okamžitému použití)
- Bona Spray Mop (mop se sprejem)
- Bona Cleaning Pad (mikrovláknová modrá pratelná utěrka – prát bez aviváže)

Vlastnosti:

- pro čištění tvrdých podlah
- šetrný k životnímu prostředí, pH neutrální čistič
- znovu doplňitelná náplň
- rotační hlava pro maximální dosah do méně přístupných míst

Bona Spray Mop na laminátové podlahy&dlaždice

CA202020013

4 x 1 ks

80 ks

Bona Čistič na laminátové podlahy a dlaždice



Koncentrovaný, lehce alkalický čisticí přípravek, speciálně vyvinutý na tvrdé povrchy jako jsou laminátové podlahy, PVC, keramická dlažba, marmoleum, vinyl apod. Usnadňuje jak normální denní čištění, tak i čištění silně znečištěných podlah, aniž by byla z povrchu odstraněna leštěnka.

0,85 l náhradní náplň doplňitelná

WM760341023

6 x 0,85 l

480 ks

1 l rozprašovač

WM740213023

6 x 1 l

4 l ekonomické balení

WM740219023

3 x 4 l

132 ks

Bona Leštěnka na laminátové podlahy a dlaždice



Určena k údržbě tvrdých podlahovin – laminátu, vinylu, linolea, dlaždic bez glazury (keramických, kamenných), kamene a mramoru. Dodává podlaze nový lesklý vzhled a zároveň zajišťuje ochranu před opotřebením. Lesklý přípravek připravený k okamžitému použití.

Vlastnosti:

- odolný, přidán polyuretan pro delší životnost
- snadné a bezpečné použití
- dobrá odolnost proti stopám po oděru a poškrábání
- rychleschnoucí

WP511013023

6 x 1 l



NOVÝ&LEPŠÍ


Bona **Premium Microfiber Mop**

- Odolná a nastavitelná teleskopická tyč
- Odolný a lehký, jednoduchý design
- Pohodlná rukojeť
- Dlouhý držák (spodní část) pro rychlé a účinné čištění
- Měkké flexibilní rohy držáku chrání nábytek a držák mopu





Olejované podlahy

	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	Kusů na paletě
<p>Bona Čistič na olejované podlahy</p> 					

Snadno použitelný, bezpečný a účinný čisticí prostředek na olejované dřevěné podlahy. Jednoduše naneste přípravek na povrch a pak povrch setřete. Čistí a zároveň nasycuje povrch podlahy pro zajištění jeho lepší ochrany.

Vlastnosti:

- tvrdý k nečistotám a jemný k podlaze
- účinné a snadné použití
- kompletní biologická odbouratelnost

náhradní náplň	WM700141023	0,85 l	6 x 0,85 l	
rozprašovač	WM700113003	1 l	6 x 1 l	
ekonom. bal.	WM700115023	2,5 l	4 x 2,5 l	

Bona Osvěžovač olejovaných podlah






Výrazně usnadňuje údržbu dřevěných podlah napuštěných olejem a podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem. Jednoduše nastříkejte přípravek na povrch a pak povrch setřete. Bona Osvěžovač olejovaných podlah nevyžaduje žádné strojové leštění. Je vyroben na vodní bázi a je prakticky bez zápachu.

Vlastnosti:

- odolný, vyroben z čistého polyuretanu
- snadné a bezpečné použití
- rychleschnoucí
- bez zápachu

	WP600013003	1	6 x 1 l	
--	-------------	---	---------	--

Příslušenství

	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	
<p>Bona Cleaning Pad</p> 					
	modrá	CA101020	1 ks	8 x 1 ks	
<p>Bona Dusting Pad</p> 					
	modro-bílá	CA101021	1 ks	8 x 1 ks	
<p>Bona Applicator Pad</p> 					
	žlutá	CA101025	1 ks	8 x 1 ks	

Bona Cleaning Pad – utěrka modrá na čisticí prostředek. Pratelná v pračce, bez použití aviváže, vydrží až 600 vyprání.

Bona Dusting Pad – utěrka modro-bílá antistatická prachovka na denní úklid suchou metodou. Prachovka lehce přitahuje vlasy, chlupy a běžné alergeny z podlahy. Pouze na suché čištění. Pratelná v pračce, bez použití aviváže, vydrží až 300 vyprání.

Bona Applicator Pad – utěrka žlutá na aplikaci leštěnek. Pratelná v pračce, bez použití aviváže, vydrží až 300 vyprání.



Údržba - příslušenství

Příslušenství

Typ

Obj. číslo

Balení



Bona
Commercial Mop
61 cm

Bona
SuperCourt Mop
153 cm

Bona Commercial Mop pro úklid podlah v komerčních prostorech. Je 61 cm široký. Mop má hliníkovou T lištu a také teleskopickou tyč, kterou lze nastavit ve čtyřech úrovních, od 95 cm do 140 cm. Mop dosáhne i do těžce přístupných prostor.

Bona SuperCourt Mop pro profesionální úklid podlah ve velkých prostorech jako jsou sportovní tělocvičny, haly apod. Je 153 cm široký. Mop má hliníkovou T lištu a tyč, která je dlouhá 176 cm.

Sady obsahují mop, tyč a mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad (pro suchý úklid) a Bona Cleaning Pad (pro úklid mokrou metodou).

WM710013489	1	Commercial Mop
AX0003544	1	Commercial Cleaning Pad
AX0003543	1	Commercial Dusting Pad
WM710013471	1	SuperCourt Mop
AX0003499	1	SuperCourt Cleaning Pad
AX0003450	1	SuperCourt Dusting Pad

Bona Premium
Microfiber Mop



Nový a lepší mop s nastavitelnou teleskopickou tyčí nabízí rychlé a účinné čištění podlah. Měkké flexibilní rohy držáku (spodní části mopu) chrání nábytek.

CA101065

1

6



Bona ES prezentační stojan

Stojan pro prezentaci výrobků řady Bona Care program pro dřevěné a elastické podlahy.

Bona Spray Mop stojan

Stojan pro prezentaci údržby Bona Spray Mop.

AX990026	1	Bona ES
AX990021	1	Bona Spray Mop



Bona ES prezentační stojan

Stojan pro prezentaci výrobků řady Bona Oil System.

AX990026

1

Bona ES



NÁŘADÍ & PŘÍSLUŠENSTVÍ



Dokonalý vzhled dřevěné podlahy vyžaduje správnou volbu nářadí a nástrojů určených pro práci s dřevěnými podlahami. Společnost Bona už desítky let úzce spolupracuje s podlaháři a chápe jejich potřeby, týkající se dřevěných podlah, a proto nabízí nářadí a nástroje určené pro aplikaci a pokládku dřevěných podlah. Od válečků, aplikačních pistolí až po pytlíky na prach – zde najdete vše potřebné příslušenství pro snadnou pokládku podlah.

1. Lakování
2. Olejování
3. Opravná sada
4. Stěrkování, dilatace
5. Měřicí přístroje
6. Masky, údržba








Nářadí & příslušenství

Lakování	Typ	Obj. číslo	Balení		
<p>WB váleček – široký</p> 	Váleček vhodný na aplikaci laku do velkých prostor, např. do tělocvičny. Vhodný pro všechny Bona základní a vrchní laky.	45 cm	AT31451000	1	
<p>WB váleček s disky</p> 	Váleček s hustým mikrovlákem pro perfektní nanesení vodního laku. S aplikací rovnoměrné vrstvy laku pomáhají boční plastové disky.	25 cm	AT31001000	1	
<p>Bona Polyester Roller 11 mm</p> 	Polyester váleček pro aplikaci barev a laků na vodní bázi pro dřevěné a elastické podlahy.	25 cm	AT31002300	1	10
<p>Váleček Microfiber 5 mm</p> 	Mikrovláknový váleček s krátkým vlasem, vhodný zejména pro aplikaci tvrdých voskových olejů a barev na vodní bázi, 5 mm.	25 cm	AT31120897	1	
<p>Váleček na okraje</p> 	Syntetický váleček vhodný na nanášení laku na okraji podlahy.	10 cm	AT31003000	1	
<p>Bona Lajnovací váleček</p> 	Váleček vhodný na nanášení lajnovací barvy. Větší obvod pro možnost nanesení většího množství barvy.	55 mm	AT31006000	2	
<p>Bona Držák pro lajnovací váleček</p> 	Držák pro Bona Lajnovací váleček, 55 mm.	10 cm	AT31004000	1	











Nářadí & příslušenství

Lakování	Typ	Obj. číslo	Balení	
<p>Držák válečku – 25 cm</p> 	Nerezový držák pro 25 cm váleček.			
	25 cm	AT31014001	1	
<p>Držák válečku – 45 cm</p> 	Hliníkový držák pro 45 cm dlouhý váleček. Po uvolnění pojistky lze váleček nasadit či sundat.			
	45 cm	AT31451001	1	
<p>Bona lakovací tyč</p> 	Prodlužovací hliníková lakovací tyč.			
	80–170 cm	AT31401001	1	
	110–200 cm	AT31401002	1	
<p>Bona Rollerbox</p> 	Uložení válečku ve vlhku po lakování.			
	šedý	AT31405000	1	
<p>Olejovací kartáč</p> 	Kvalitní a hustý kartáč s jemnými štětinami. Vhodné pro tvrdý voskový olej a olej na terasy.			
	22 cm	AT31101000	1	










Nářadí & příslušenství

Lakování a olejování	Typ	Obj. číslo	Balení		
<p>Olejecí kartáč</p> 	Kartáč vhodný pro aplikaci olejů a louchů, možno nasadit na lakovací tyč.	25 cm	AT953203	1	
<p>Okrajový štětec</p> 	Štětec vhodný pro aplikaci laků na okraji podlahy.	6 cm	AT31211060	1	5
<p>Okrajový štětec</p> 	Extra dlouhý s možností nasazení na lakovací tyč, jemný a odolný.	5 cm	AT953206	1	
<p>Floor Brush Pro</p> 	Odolné a husté kartáče speciálně vyrobené pro aplikaci vodních laků, barev na bázi vody a louchů. Dodáváno s obalem pro skladování po aplikaci laku.	30 cm	AT953214	1	
<p>Bona Oil aplikační držák</p> 	Kloubový aplikátor pro Bona Oil aplikační rukáv (45 cm).	45 cm	AT954225	1	
<p>Bona Oil aplikační rukáv</p> 	Rukáv je vyroben ze syntetických vláken pro nanášení nízko viskózních olejů. Také můžete nanášet výrobky Bona Nordic Tone a Bona Rich Tone.	45 cm	AT854224	1	
<p>Bona Držák T-aplikátoru</p> 	Kloubový aplikátor pro Bona Držák T-aplikátoru.	46 cm	AT956904	1	
<p>Bona T-aplikátor</p> 	Aplikátor s pěnovo-syntetickým vláknem pro aplikaci vodních laků.	46 cm	AT956903	1	



Nářadí & příslušenství

Lakování a olejování	Typ	Obj. číslo	Balení	
<p>Bona Olejová stěrka</p> 	Oleji odolná gumová stěrka pro rychlou a jednoduchou aplikaci Bona olejů. Lze připevnit k lakovací tyči.	50 cm	AT31302001	1
<p>Jednorázové návleky</p> 	Jednorázové plastové návleky na boty.		AT33051000	50
<p>Bona Stěrka Rapid</p> 	Nerezová špachtle vhodná na nanášení vodních laků, olejů a tmelů.	27 cm	AT959201	1
		35 cm	AT31360350	1
<p>Scraper</p> 	Škrabka vhodná k odstranění povrchové úpravy v rozích místnosti a podél lišt.	4 cm	AT929502	1
<p>Látkový hadr</p> 	Vhodný pro nanášení olejů a na čištění podlahy.	50 x 55 cm	AT32086000	10 ks
<p>Lamela – dub</p> 	Proužek dubového dřeva na opravu.	337 x 68 x 4 mm	P901201	44 ks
<p>Bona Mixing Bottle</p> 	Mixovací láhev se stupnicí na správné namíchání dvousložkových laků.	max. 1.9 L	30031	72 ks



Nářadí & příslušenství

Opravná sada

Typ

Obj. číslo

Balení

Bona Wax Repair Kit



Kompletní sada pro rychlou a snadnou opravu poškozené dřevěné, korkové nebo laminátové podlahy. Obsahuje 20 odolných vosků a butanový hořák na rozehtívání vosků. Velké množství barev je možné míchat pro správný odstín. Rozehřátý vosk se nepropadá a je možné vyplnit velkou díru.

Vlastnosti:

- vhodné pro všechny typy a barvy podlahy
- schopný vyplnit velké spáry na povrchu podlahy
- rychlá oprava, během pár minut je hotovo

Obsah:

- butanový hořák
- 20 vosků
- zažehlovací hadr

Wax Repair Stick

Wax Repair kit	AT32053600	1	
01 Transparent	AT32053001	1	
02 Pine	AT32053002	1	
03 Dark oak	AT32053003	1	
04 Beech	AT32053004	1	
05 Pear	AT32053005	1	
06 Oak	AT32053006	1	
07 Cherry	AT32053007	1	
08 Birch	AT32053008	1	
09 Light oak	AT32053009	1	
10 Ash	AT32053010	1	
11 Brown	AT32053011	1	
12 Yellow	AT32053012	1	
13 Eggshell	AT32053013	1	
14 Grey	AT32053014	1	
16 Cream	AT32053016	1	
17 Red	AT32053017	1	
19 Green	AT32053019	1	
20 Blue	AT32053020	1	
21 White	AT32053021	1	
22 Black	AT32053022	1	

Hot Knife










Butanový hořák pro rozehtívání opravného vosku na opravu podlahy. Rychlé nahřátí hořáku.

AT32053100

1



Nářadí & příslušenství

Stěrkování	Typ	Obj. číslo	Balení	
Držák zubaté stěrky	Pro aplikaci stěrkovací hmoty. Výškově nastavitelný držák.			
	560 mm	AT31444000	1	
Zubatá stěrka	Pro aplikaci stěrkovací hmoty.			
	3 mm	AT31444001	10	
	5 mm	AT31344402	10	
Plastová nádoba	30 litrová nádoba na míchání stěrky.			
	30 L	AT31408000	1	
Míchací tyč	Míchací tyč pro míchání dvousložkových lepidel.			
	80 mm	AT32051080	1	
Stahovací hák	Stahovací hák na pokládku podlahy – 55 cm dlouhý.			
		AT32033000	1	
Tapping block	Doklepávací lišta z nylonu pro pokládku podlahy. Bez držáku.			
		AT32038000	1	
Odvzdušňovací váleček – ježek	Pro odvzdušnění stěrkovací hmoty. 50 cm široký.			
	50 cm	AT32052500	1	



Nářadí & příslušenství

Stěrkování, dilatace

Typ

Obj. číslo

Balení



Boty s hroty

Hrotové boty na aplikaci stěrek a epoxidových penetrací.

AT32055000

1 pár

Bona Korkové dilatace

Korkové proužky pro dilační spáry.



900 x 8 x 10 mm

AX34001000

25

900 x 10 x 15 mm

AX34002000

25

900 x 10 x 22 mm

AX34003000

25

900 x 15 x 22 mm

AX34004000

25

900 x 10 x 15 mm (tmavé)

AX34006000

25



Bona Tekutý korek

Tekutý korek pro výplň spár.

AX34009000

30



Calcium Carbide ampule

Ampule pro CM měřák.

AT37001020

20 ks

20

AT37001100

100 ks

100



Gann CM kufr

Kompletní CM měřák pro profesionální měření vlhkosti v podkladu. Obsahuje vše pro kompletní měření.

AT37001200

1



Tester tvrdosti podlahy

Testuje tvrdost podkladu.

AT37010000

1



Podsvuný klínek

Klínek pod vodováhu, určující nerovnost v podkladu v mm.

AT37012000

1

RENOVACE A ÚDRŽBA


dřevěných a elastických podlah

Již není
třeba
klečet

Jak nahradit okrajovou brusku?

Bona ErgoEdge

Broušení okrajů s Bona FlexiSand!



Bona Concrete
broušení betonu



Bona
FlexiSand

Bona
Power
Scrubber






Nově daňový odpis až do 80.000 Kč bez DPH*

*Platí pouze Českou republiku.

Bona[®]
Passion for wood floors



Nářadí & příslušenství

Údržba	Typ	Obj. číslo	Kusů v balení	
<p>Aplikátor polišů</p> 		Aplikátor polišů s bavlněným rukávem. Vhodné pro aplikaci Bona Freshen Up a Bona Polish.		
	40 cm	AT31409000	1	
<p>Bavlněný rukáv</p>		Vhodný pro aplikaci Bona Freshen Up a Bona Polish.		
	40 cm	AT31409001	1	
<p>Bavlněný hadr</p> 		Vhodný pro olejování, čištění. Nezanedává škrábance.		
	50 x 60 cm	AT32086000	10	
<p>Bona Cleaning Wipes</p> 		Čistící utěrky pro těžko odstranitelné materiály. Pro snadné odstranění nečistot.		
		AT322100	72	

SKVĚLÉ POVRCHY PRO SKVĚLÉ HRY



FIBA
EQUIPMENT
& VENUE

Bona SuperSport System pro sportovní povrchy

Skvělé hry vycházejí ze skvělého výkonu. Bona má dlouhodobou zkušenost s ošetřením sportovních podlah, pro špičkové výkony. Bona jako oficiální technický partner FIBA splňuje nejvyšší standardy v oblasti dřevěných, i elastických sportovních podlah.

Ať už jde o profesionální soutěže a multifunkční sportovní haly, nebo se jedná o renovaci dřevěných podlah basketbalových hřišť či házenkářské elastické podlahy, Bona SuperSport překonává požadavky dnešního průmyslu a doslova překonává vaše očekávání. Řada SuperSport zahrnuje **laky** Bona SuperSport Primer, SuperSport ONE, SuperSport HD, SuperSport Pure HD, **barvy** SuperSport Line Paint a **údržbu** SuperSport Cleaner, SuperSport Deep Clean.





RADY A NÁVODY

1. Systém laků Bona
2. Přírodní vzhled dřeva
3. Sportive System
4. Craft Oil 2K System
5. Oil System
6. Tvrdý voskový olej

Základní a vrchní laky – system Bona laků

- 1.** Broušení - hrubé a střední broušení s bruskami Bona Edge
Bona Power Drive
Bona Belt



- 2.** Aplikace - Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle

spotřeba: 8-12m²/litr
doba schnutí: 15-30 min
(20°C/60%)



- 3.** Broušení - jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge



- 4.** Broušení - finální broušení s bruskami Bona Flexisand



- 5.** První aplikace - vyberte si jeden z níže uvedených základních laků Bona a aplikujte lak pomocí válečku Bona Roller



Bona White
pro bílý odstín
1-3 vrstvy

Bona Natural
vzhled přírodního
dřeva 1-2 vrstvy

Bona Classic
jemné zabarvení
1-3 vrstvy

Bona Intense
středně syté
zabarvení
1 vrstva

Bona Amber
syté jantarové
zabarvení
2 vrstvy

Bona Quick
rychleschnoucí gel
3 vrstvy



- 6.** První aplikace - vyberte si jeden z níže uvedených vrchních laků Bona a aplikujte lak pomocí válečku Bona Roller



Střední zátěž:



Bona Novia
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 1-2 h
(20°C, 60%)

Silná zátěž:



Bona Mega
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 2-3 h
(20°C, 60%)

nebo



Bona Mega ONE
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 1-2 h
(20°C, 60%)

Zvláště silná zátěž:



Bona Traffic HD
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 2-3 h
(20°C, 60%)

nebo



Bona Traffic
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 3-4 h
(20°C, 60%)

- 7.** Mezibus s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer








- 8.** Třetí aplikace - stejný vrchní lak Bona jaký byl již použit na předchozí aplikaci



- 9.** Pokud se očekává extrémní zátěž, doporučuje se další aplikace vrchního laku Bona



Přírodní vzhled – systém

- | | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1. | Broušení - hrubé a střední broušení s bruskami | Bona Edge
Bona Power Drive
Bona Belt |  |
| 2. | Aplikace - Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle | spotřeba: 8-12m ² /litr
doba schnutí: 15-30 min
(20°C/60%) |  |
| 3. | Broušení - jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge | |  |
| 4. | Broušení - finální broušení s bruskami Bona Flexisand | |  |
| 5. | 1. aplikace – Bona Natural pomocí válečku Bona Roller | |  |

Střední zátěž:



Bona Natural
spotřeba: 8-10 m²/litr,
doba schnutí: 1-2 h
(20°C, 60%)

Zvláště silná zátěž:



Bona Natural
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 1-2 h
(20°C, 60%)

6.

2. aplikace
Bona Mega Natural
pomocí válečku Bona Roller



Bona Mega Natural
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 2-3 h
(20°C, 60%)

2. aplikace
Bona Traffic Natural
pomocí válečku Bona Roller



Bona Traffic Natural
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 3 h
(20°C, 60%)

7.

Mezibus s bruskami
Bona FlexiSand
nebo Bona Buffer



Mezibus s bruskami
Bona FlexiSand
nebo Bona Buffer




8.











3. aplikace
Bona Mega Natural












3. aplikace
Bona Traffic Natural



Bona SuperSport System

1.	Broušení - hrubé a střední broušení s bruskami	Bona Edge Bona Power Drive Bona Belt	
2.	Aplikace - Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle	spotřeba: 8-12m ² /litr doba schnutí: 15-30 min (20°C/60%)	
3.	Broušení - jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge		
4.	Broušení - finální broušení s bruskami Bona Flexisand		
5.	První aplikace Bona SuperSport Primer pomocí Bona válečku	SuperSport Primer spotřeba: 8-10m ² /litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)	
6.	Druhá aplikace Bona SuperSport HD pomocí Bona válečku	SuperSport HD spotřeba: 8-10m ² /litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%) Bona Sportive Finish + Sportive tužidlo protřepejte 2 min	
7.	Mezibroušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer		
8.	Aplikace - Bona SuperSport Line Paint barva na značení čar	SuperSport Line Paint spotřeba: 1 litr na cca 80 bm s 5 cm šíře čáry spotřeba: 1 litr na cca 100 bm s 4 cm šíře čáry	
9.	Mezibroušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer a Bona Scrad System		
10.	Třetí a čtvrtá aplikace – Bona SuperSport HD pomocí Bona válečku		

Craft Oil 2K System

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | Broušení – hrubé a střední broušení bruskami | Bona Edge
Bona Power Drive
Bona Belt |  |
| 2. | Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle | spotřeba: 8-12m ² /litr
doba schnutí: 15-30 min.
(20°C/60%) |  |
| 3. | Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge | |  |
| 4. | Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer | |  |
| 5. | Aplikace – Bona Craft Oil 2K | spotřeba: cca 30 m ² |  |
| 6. | Odstranění přebytku s bruskou Bona FlexiSand za použití bavlněného hadru. | |  |
| 7. | Aplikace – Bona Traffic HD, Bona Traffic nebo Bona Traffic Natural po min. 8 hod (12 hod pro pigmentové oleje) | spotřeba: 8-10m ² /litr
doba schnutí: 3-4 hod.
(20°C, 60%) |  |
| 8. | Mezibroušení pomocí pomocí Bona Scrad Pad. | |  |
| 9. | Druhá aplikace – aplikace stejného produktu jako předchozí vrstva. | |  |

	Bona Traffic HD spotřeba: 8-10m ² /litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)
nebo	
	Bona Traffic spotřeba: 8-10m ² /litr doba schnutí: 3-4 hodiny (20°C/60%)
nebo	
	Bona Traffic Natural spotřeba: 8-10m ² /litr doba schnutí: 3 hodiny (20°C/60%)

- | | | |
|-----|---|---|
| 10. | Pokud se očekává extrémní zátěž, doporučuje se další aplikace vrchního laku Bona. |  |
|-----|---|---|

Tvrdý voskový olej (Hard Wax Oil)

1.	Broušení – hrubé a střední broušení bruskami	Bona Edge Bona Power Drive Bona Belt	
2.	Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle	spotřeba: 8-12m ² /litr doba schnutí: 15-30 min. (20°C/60%)	
3.	Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge		
4.	Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer		

5.

mat/polomat

5.1 Aplikujte jednu vrstvu Bona Tvrdý voskový olej válečkem mohér a nechte zaschnout.



Bona Tvrdý voskový olej
spotřeba: dle typu dřeva – cca
1 l na 20-24 m².
Doba schnutí: 6-8 h.

5.2 Mezibroušení pomocí Bona Scrad Pad.



5.3 Druhá aplikace: aplikace stejného produktu jako předchozí vrstva válečkem mohér.



Bona Oil System

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | Broušení – hrubé a střední broušení bruskami | Bona Edge
Bona Power Drive
Bona Belt |  |
| 2. | Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle | spotřeba: 8-12m ² /litr
doba schnutí: 15-30 min.
(20°C/60%) |  |
| 3. | Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge | |  |
| 4. | Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer | |  |
| 5. | Aplikace Bona Oil System – 3 možnosti | | |

Olejování bezbarvým olejem

Naneste Bona Craft Oil pomocí gumové stěrky, olejivzdorné gumové stěrky nebo Bona Wool Padem, dokud se olej nevsákne.



Zpracujte olej do dřeva pomocí zeleného padu pro bezbarvý olej nebo červeného padu pro barevný olej, pad připevněte na Bona FlexiSand.



Přebytečný olej setřete bavlněným hadrem a nechte zaschnout.



Pro lepší výsledky přešetřete povrch pomocí Bona Wool Padu.



Olejování s Bona Nordic Tone

Aplikujte Bona Nordic Tone pomocí aplikačního rukávu. Nechejte zaschnout po dobu 4–5 hodin.

Spotřeba:
8-10 m² / l
Doba schnutí:
2-3h (20°C, 60%)



Jemné broušení pomocí Bona FlexiSand a Bona Scrad Pad. Odstraňte prach pomocí vysavače.



Naneste Bona Craft Oil pomocí gumové stěrky, olejivzdorné gumové stěrky nebo Bona Wool Padem, dokud se olej nevsákne.



Zpracujte olej do dřeva pomocí červeného padu, pad připevněte na Bona FlexiSand.



Pro lepší výsledky přešetřete povrch pomocí Bona Wool Padu.



Olejování s Bona Rich Tone

Aplikujte Bona Rich Tone pomocí aplikačního rukávu. Nechejte zaschnout po dobu 4–5 hodin.

Spotřeba:
8-10 m² / l
Doba schnutí:
2-3h (20°C, 60%)



Jemné broušení pomocí Bona FlexiSand a Bona Scrad Pad. Odstraňte prach pomocí vysavače.



Naneste Bona Craft Oil pomocí gumové stěrky, olejivzdorné gumové stěrky nebo Bona Wool Padem, dokud se olej nevsákne.



Zpracujte olej do dřeva pomocí červeného padu, pad připevněte na Bona FlexiSand.



Pro lepší výsledky přešetřete povrch pomocí Bona Wool Padu.



Naneste tenkou vrstvu Bona Hard Wax Oil. Nechte zaschnout 8-10 hodin.



Pokládka - lepidla

Podlahovina	Norma	Druh podkladu	Špachtle Bona	R77/R778	R848	R848T	R850/Quantum/T	Titan
Masivní bez povrchové úpravy	EN 13226	parketové vlasy a řemeny dub a podobné druhy dřev	1000/1250	✓	—	✓	✓	✓
	EN 13226	parketové vlasy a řemeny buk a podobné druhy dřev	1000/1250	✓	—	✓	✓	✓
	EN 13488	mozaika	850	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13228	tabulové parkety/podložka, dub a podobné druhy dřev, šířka/tloušťka < 5 / 1	1000/1250	✓	—	✓	✓	✓
	EN 13228	tabulové parkety/podložka, buk a podobné druhy dřev, šířka/tloušťka < 5 / 1	1000/1250	✓	—	—	✓	✓
	*prEN 14761	Průmyslová mozaika	1000/1250	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13227	10 mm Lam parkety do 25 cm x 5 cm, dub apod.	1000	✓	—	—	✓	✓
	EN 13227	10 mm Lam parkety do 25 cm x 5 cm, buk apod.	1000	✓	—	—	✓	✓
	EN 13629	masivní dřevěné podlahy a masivní tvrdé dřeviny a podlahové kompozitní prvky	1000	✓	—	—	✓	✓
	EN 13629	dřevěné podlahy - masivní Lam parkety do 25 cm x 5 cm	1250/1500	✓	—	—	—	✓
Masivní s povrchovou úpravou	EN 13488	malé formáty - mozaika, dub apod.	850	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13488	malé formáty - mozaika, buk apod.	850	✓	—	—	✓	✓
	EN 13226	parketové řemeny	1000/1250	✓	—	✓	✓	✓
Vrstvené, s povrchovou úpravou	EN 13489	2 vrstvé	1000	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	2 vrstvé, tabulový vzor - zámecká mozaika	1000/1250	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	3 vrstvé, < 13 tloušťka	1250	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	3 vrstvé, 10 až 13 mm tloušťka, < 1200 mm délka	1250	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	3 vrstvé, 10 až 13 mm tloušťka, > 1200 mm délka	1250	✓	✓	✓	✓	✓
Vrstvené, bez povrchové úpravy	EN 13489	2 vrstvé	1000	✓	✓	✓	✓	✓
Špalíková dlažba	DIN 68702	špalíková dlažba RE & WE o více než 4 cm tloušťce	1000/1500	—	—	—	—	✓
Špalíková dlažba	DIN 68702	špalíková dlažba GE o více než 4 cm tloušťce (průmyslová)	1250/1500	—	—	—	—	—

* předloha evropské normy

Podklad konstrukce	Typ podkladu EN 13813	Druh podkladu	Špachtle Bona	R77/R778	R848	R848T	R850/Quantum/T	Titan
Plovoucí potěry i s podlahovým topením	CT	Cement		✓	✓	✓	✓	✓
	CA	Anhydrit / kalciumsulfát		✓	✓	✓	✓	✓
	CA	Tekutý anhydrit / kalciumsulfát		✓	✓	✓	✓	✓
	AS	Litý asfalt		✓	✓	✓	✓	✓
	CT/CA	Potěr na bázi cementové stěrkové vyrovnávací hmoty		✓	✓	✓	✓	✓
Desky pro pokládku		Dřevotřísková / OSB / překližka		✓	✓	✓	✓	✓

Údržba podlahy – krok za krokem

Lakované podlahy

Lakované podlahy možnost přelakování

Počáteční údržba

Zamést a vysát podlahu

Zamést a vysát podlahu

Vyčistit povrch pomocí
Bona Čističe na parkety
nebo pomocí Bona Cleaner

Vyčistit povrch pomocí
Bona Čističe na parkety
nebo pomocí Bona Cleaner

Počáteční údržba povrchu
pomocí
Bona Leštěnka na parkety

Počáteční údržba povrchu
pomocí
Bona Leštěnka na parkety

Denní údržba

Zamést a vysát podlahu

Vyčistit povrch pomocí
Bona Čističe na parkety
nebo pomocí Bona Cleaner

Pravidelná údržba (velký úklid)

Zamést a vysát podlahu

Základní čištění pomocí
Bona Remove W

Vyčistit podlahu pomocí
padu (utěrky)

Setřít podlahu čistou vodou

Naimpregnovat podlahu pomocí
Bona Polish

Počáteční údržba povrchu
pomocí
Bona Leštěnka na parkety

Olejované podlahy

Olejované podlahy Tvrdý voskový olej (HWO)

Počáteční údržba

Zamést a vysát podlahu

Zamést a vysát podlahu

Vyčistit povrch pomocí
Bona Cleaner

Vyčistit povrch pomocí
Bona Cleaner

Počáteční údržba povrchu
pomocí Bona Oil Care

Počáteční údržba povrchu
pomocí Bona Tvrdeho
voskového oleje (HWO)

Denní údržba

Zamést a vysát podlahu

Zamést a vysát podlahu

Vyčistit povrch pomocí
Bona Oil Soap

Vyčistit povrch pomocí
Bona Cleaner

Pravidelná údržba (velký úklid)

Zamést a vysát podlahu

Zamést a vysát podlahu

Základní čištění pomocí
Bona Oil Soap

Základní čištění pomocí
Bona Remove W

Vyčistit podlahu pomocí
padu (utěrky)

Vyčistit podlahu pomocí
padu (utěrky)

Setřít podlahu čistou vodou

Setřít podlahu čistou vodou

Údržba povrchu pomocí
Bona Oil Care

Vyčistit povrch pomocí
Bona Wax Oil W




Sídlo Bona CR, spol. s r.o., Obchodní 132, Čestlice, ČR

Zastoupení pro ČR

1 Jihozápadní Čechy a část Vysočiny

Ing. Luboš Hrůz | +420 602 710 597

E-mail: lubos.hruz@bona.com



2 Praha

Karel Slunečko | +420 602 713 595


E-mail: karel.slunecko@bona.com



3 Severní + východní Čechy

Karel Zerák | +420 602 164 206

E-mail: karel.zerak@bona.com



4 Morava

Jindřich Šrámek | +420 602 784 071

E-mail: jindrich.sramek@bona.com



Zastoupení pro SR

5 Západ + jih středního Slovenska po ZA a MT

Radoslav Krajčo | +421 908 780 299

E-mail: radoslav.krajco@bona.com



6 Střed sever Orava + východní Slovensko

Martin Sabo | +421 905 750 299

E-mail: martin.sabo@bona.com



Bona CR, spol. s.r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice

tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
e-mail CR: bonacr@bona.com
e-mail SR: bonasr@bona.com
www.bona.com/cz

Ředitel
Ing. Luboš Hruží
tel.: +420 211 153 344
mob.: +420 602 710 597
e-mail: lubos.hruz@bona.com

Asistentka ředitele
Veronika Dostálová
tel.: +420 211 153 340
e-mail: veronika.dostalova@bona.com

Marketing / PR
Lenka Smrčková
mob.: +420 602 710 494
e-mail: lenka.smrckova@bona.com

Logistika
Jakub Pospíšil
tel.: +420 211 153 341
mob.: +420 606 745 659
e-mail: jakub.pospisil@bona.com

Technický poradce
David Novák
tel.: +420 211 153 343
mob.: +420 602 737 346
e-mail: david.novak@bona.com

Bona Depo Praha
tel. +420 211 153 340
mob.: +420 606 745 659
email: jakub.pospisil@bona.com

Bona Depo Brno
Marek Míček
tel. +420 211 153 340
mob.: +420 724 395 524
email: marek.micek@bona.com





Semináře

Bona profesionální semináře

Bona organizuje semináře v průběhu celého roku po Česku i Slovensku.

Program a pozvánku na seminář ke stažení naleznete na www.bona.com/cz.

Program průběžně aktualizujeme o nové produkty, technologie i praktické ukázky, abyste byli vždy o krok vpřed. Po každém semináři obdržíte certifikát o absolvování odborného semináře Bona. Pokud si přejete zrealizovat individuální školení, jsme vám k dispozici a rádi vás zaškolíme dle dohody.

struktur (silvergray)
3000 (restructured / silvergray)
as 3D model
red aluminum



Bona[®]

Chcete být lepší?



Semináře a školení Bona

Buďte součástí úspěšného týmu – staňte se Bona Certifikovaným podlahářem. Jako Bona Certifikovaný podlahář můžete plně využít všech výhod, které Bona prostřednictvím své silné značky a odborných znalostí z oblasti podlah nabízí.


Stát se Bona Certifikovaným podlahářem znamená nabídnout zákazníkům kvalitnější služby a tím si zajistit větší zisk.

Povrchová úprava

Sportovní podlahy



Broušení






Zámek v Nebíloveh



Rudolfinum – Sukova síň, Praha

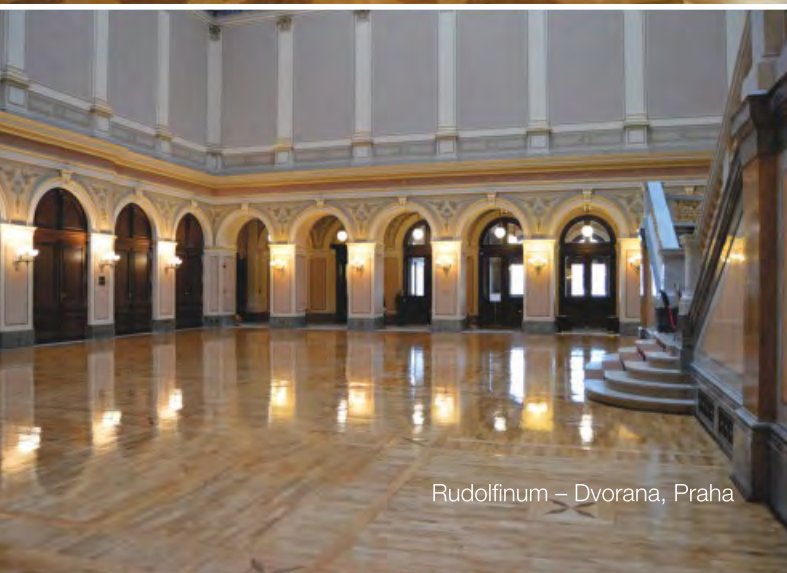

Rudolfinum – Dvorana, Praha



Obecní dům - Smetanova síň, Praha



Vladislavský sál, Pražský hrad



Malostranská Beseda, Praha



Masarykova kolej ČVUT, Praha



Filozofický sál ve Starovském klášteře, Praha

Vášeň pro dřevěné podlahy

Passion For Wood Floors

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemí celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti Bona získáte kvalitu, která přetrvává generace.

BONA CR / SR spol. s r.o.

Obchodní 132, 251 01 Čestlice

tel. CR: +420 211 153 340

tel. SR: +421 265 457 161

fax CR: +420 211 153 349

e-mail CR: bonacr@bona.com

e-mail SR: bonasr@bona.com



facebook.com/bona.podlahar

www.bona.com/cz

www.renovujeme-podlahy.com

Bona[®]